


## SLW

Schiffsleiterwinkel

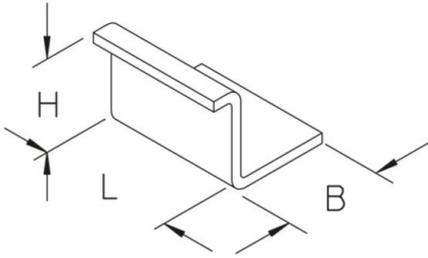

### Unverzinkt

Artikel	H	B	L	R	G
SLW 7B	27 mm	31 mm	40 mm	7 mm	0,1 kg
inklusive:					
1x SES 6X20E		Sechskantschraube, DIN 933			
1x US 6X12E		Unterlegscheibe, DIN EN ISO 7089			
1x SEM 6E		Sechskantmutter, DIN 934			
SLW 10B	27 mm	31 mm	40 mm	11 mm	0,1 kg
inklusive:					
1x SES 10X20F		Sechskantschraube, DIN 933			
1x SEM 10F		Sechskantmutter, DIN 934			
1x US 10X21F		Unterlegscheibe, DIN EN ISO 7089			

### Tauchfeuerverzinkt, nach DIN EN ISO 1461

Artikel	H	B	L	R	G
SLW 7F	27 mm	31 mm	40 mm	7 mm	0,1 kg
inklusive:					
1x SES 6X20E		Sechskantschraube, DIN 933			
1x US 6X12E		Unterlegscheibe, DIN EN ISO 7089			
1x SEM 6E		Sechskantmutter, DIN 934			
SLW 10F	27 mm	31 mm	40 mm	11 mm	0,1 kg
inklusive:					
1x SES 10X20F		Sechskantschraube, DIN 933			
1x SEM 10F		Sechskantmutter, DIN 934			
1x US 10X21F		Unterlegscheibe, DIN EN ISO 7089			



## schweißgrundiert

Artikel	H	B	L	R	G
SLW 7M	27 mm	31 mm	40 mm	7 mm	0,1 kg
inklusive:					
1x SES 6X20E		Sechskantschraube, DIN 933			
1x US 6X12E		Unterlegscheibe, DIN EN ISO 7089			
1x SEM 6E		Sechskantmutter, DIN 934			
SLW 10M	27 mm	31 mm	40 mm	11 mm	0,1 kg
inklusive:					
1x SES 10X20F		Sechskantschraube, DIN 933			
1x SEM 10F		Sechskantmutter, DIN 934			
1x US 10X21F		Unterlegscheibe, DIN EN ISO 7089			

**H:** Höhe  
**B:** Breite  
**L:** Länge  
**R:** Radius  
**G:** Gewicht

## DETAILS / ANWENDUNGEN

