


SR

Schutzrohr, Länge = 6000 mm

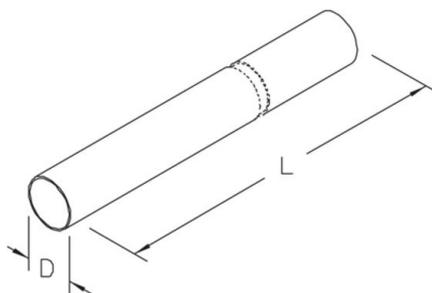

Tauchfeuerverzinkt, nach DIN EN ISO 1461

Artikel	L	D	t	G
SR 30F	6000 mm	30 mm	1,50 mm	6,65 kg
SR 60F	6000 mm	60 mm	2,00 mm	17,4 kg

Edelstahl, Werkstoff Nr. 1.4301 (V2A)

Artikel	L	D	t	G
SR 30E	6000 mm	30 mm	1,50 mm	6,65 kg
SR 60E	6000 mm	60 mm	2,00 mm	17,4 kg

L: Länge
D: Durchmesser
t: Materialstärke
G: Gewicht

DETAILS / ANWENDUNGEN



