


# STIS

## Sprosse

Die Artikel sind im Brandschutz verwendbar. Technische Parameter siehe Allgemeines bauaufsichtliches Prüfzeugnis (AbP).

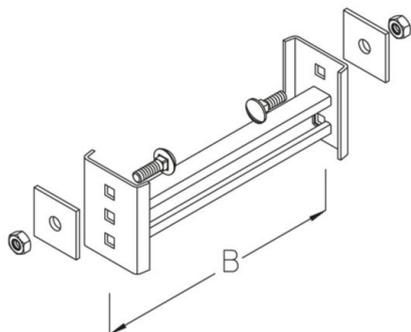

Tauchfeuerverzinkt, nach DIN EN ISO 1461

Artikel	B	P <sub>max</sub>	G
STIS 02F	200 mm	2,5 kN	0,9 kg
inklusive: 2x FRS 10X30F 2x SEM 10F 2x RUS 50-L13F			
		Flachrundschraube mit Vierkant, DIN 603 Sechskantmutter, DIN 934 Unterlegscheibe, KHI	
STIS 03F	300 mm	2,5 kN	1,1 kg
inklusive: 2x FRS 10X30F 2x RUS 50-L13F 2x SEM 10F			
		Flachrundschraube mit Vierkant, DIN 603 Unterlegscheibe, KHI Sechskantmutter, DIN 934	
STIS 04F	400 mm	2,5 kN	1,2 kg
inklusive: 2x FRS 10X30F 2x RUS 50-L13F 2x SEM 10F			
		Flachrundschraube mit Vierkant, DIN 603 Unterlegscheibe, KHI Sechskantmutter, DIN 934	
STIS 05F	500 mm	2,5 kN	1,4 kg
inklusive: 2x FRS 10X30F 2x RUS 50-L13F 2x SEM 10F			
		Flachrundschraube mit Vierkant, DIN 603 Unterlegscheibe, KHI Sechskantmutter, DIN 934	
STIS 06F	600 mm	2,5 kN	1,6 kg
inklusive: 2x FRS 10X30F 2x RUS 50-L13F 2x SEM 10F			
		Flachrundschraube mit Vierkant, DIN 603 Unterlegscheibe, KHI Sechskantmutter, DIN 934	
STIS 07F	700 mm	2,5 kN	1,7 kg



Artikel	B	P <sub>max</sub>	G
inklusive: 2x FRS 10X30F 2x RUS 50-L13F 2x SEM 10F			
		Flachrundschraube mit Vierkant, DIN 603 Unterlegscheibe, KHI Sechskantmutter, DIN 934	
STIS 08F	800 mm	2,5 kN	1,9 kg
inklusive: 2x FRS 10X30F 2x RUS 50-L13F 2x SEM 10F			
		Flachrundschraube mit Vierkant, DIN 603 Unterlegscheibe, KHI Sechskantmutter, DIN 934	
STIS 09F	900 mm	2,5 kN	2,1 kg
inklusive: 2x FRS 10X30F 2x RUS 50-L13F 2x SEM 10F			
		Flachrundschraube mit Vierkant, DIN 603 Unterlegscheibe, KHI Sechskantmutter, DIN 934	
STIS 10F	1000 mm	2,5 kN	2,2 kg
inklusive: 2x FRS 10X30F 2x RUS 50-L13F 2x SEM 10F			
		Flachrundschraube mit Vierkant, DIN 603 Unterlegscheibe, KHI Sechskantmutter, DIN 934	
STIS 11F	1100 mm	2,5 kN	2,4 kg
inklusive: 2x FRS 10X30F 2x RUS 50-L13F 2x SEM 10F			
		Flachrundschraube mit Vierkant, DIN 603 Unterlegscheibe, KHI Sechskantmutter, DIN 934	
STIS 12F	1200 mm	2,5 kN	2,5 kg
inklusive: 2x FRS 10X30F 2x RUS 50-L13F 2x SEM 10F			
		Flachrundschraube mit Vierkant, DIN 603 Unterlegscheibe, KHI Sechskantmutter, DIN 934	

**B:** Breite  
**P<sub>max</sub>:** max. Belastung  
**G:** Gewicht

## DETAILS / ANWENDUNGEN



