


UBDHB 122R

Hohlraumbodendose, 1-fach, rund



Hohlraumbodendose bestehend aus einem sendzimirverzinktem Stahlblechkasten mit allseitig aufbiegbaren Seitenwänden inkl. Erdungsklemme zur trittschallfreien und höhenunabhängigen Montage. Verwendbar als Zug- und Einbaudose, mit einer Einbauöffnung zur Aufnahme eines Schalungskörpers, der bei der Endmontage durch einen runden Einzelauslass BODO ersetzt wird.

Material	Stahlblech feuerverzinkt
Montageart	Befestigung auf Rohbetonfußboden
Einsatzbereich	estrichüberdecktes Kanalsystem, für Rohre M 20/M16
Zulassungen	gemäß VDE/TÜV
Norm	nach DIN EN 50085


Sendzimir-feuerverzinkt, nach DIN EN 10346

Artikel	H	H _{min}	B1	B2	L1	L2	E	Gerätebecher	G
UBDHB 38-122R	42 mm	73 mm	150 mm	160 mm	150 mm	160 mm	123 mm	einfach	0,64 kg
inklusive:									
1x UBDHB-Z		Erdungsklemme							

H: Höhe
H_{min}: min. Einbauhöhe
B1: Breite
B2: Breite
L1: Länge 1
L2: Länge 2
E: Einbaumaß
Gerätebecher: max. Anzahl installierbarer Gerätebecher
G: Gewicht



DETAILS / ANWENDUNGEN

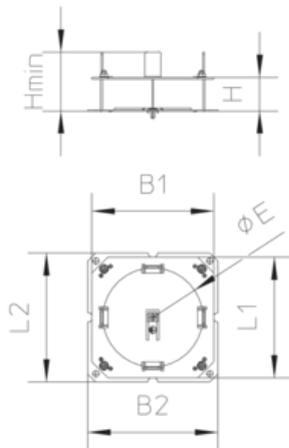

OPTIONALES ZUBEHÖR

USKR, UN

