


UBDHB190 1V

Hohlraumbodendose, 1-fach, eckig



Hohlraumbodendose bestehend aus einem sendzimir-feuerverzinktem Stahlblechkasten mit allseitig aufbiegbaren Seitenwänden inkl. Erdungsklemme zur trittschallfreien und höhenunabhängigen Montage. Verwendbar als Zug- und Einbaudose, mit einer Einbauöffnung zur Aufnahme eines Schalungskörpers, der bei der Endmontage durch eine viereckige Einbaueinheit ersetzt wird.

Material	Stahlblech feuerverzinkt
Montageart	Befestigung auf Rohbetonfußboden
Einsatzbereich	estrichüberdecktes Kanalsystem, für Kanäle bis zu einer Breite von 190mm
Zulassungen	gemäß VDE/TÜV
Norm	nach DIN EN 50085


Sendzimir-feuerverzinkt, nach DIN EN 10346

Artikel	H	H _{min}	B1	B2	L1	L2	E	Gerätebecher	G
UBDHB190 28-160V	31 mm	67 mm	270 mm	290 mm	270 mm	290 mm	165 mm	einfach	1,2 kg
inklusive: 1x UBDHB-Z			Erdungsklemme						
UBDHB190 38-160V	41 mm	77 mm	270 mm	290 mm	270 mm	290 mm	165 mm	einfach	1,9 kg
inklusive: 1x UBDHB-Z			Erdungsklemme						
UBDHB190 48-160V	51 mm	87 mm	270 mm	290 mm	270 mm	290 mm	165 mm	einfach	2,0 kg
inklusive: 1x UBDHB-Z			Erdungsklemme						



H: Höhe
H_{min}: min. Einbauhöhe
B1: Breite
B2: Breite
L1: Länge 1
L2: Länge 2
E: Einbaumaß
Gerätebecher: max. Anzahl installierbarer Gerätebecher
G: Gewicht

DETAILS / ANWENDUNGEN

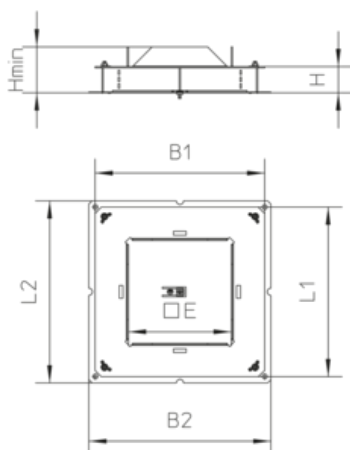

OPTIONALES ZUBEHÖR

UN, USK

