


## UBDHB250 3V

Hohlraumbodendose, 3-fach, eckig

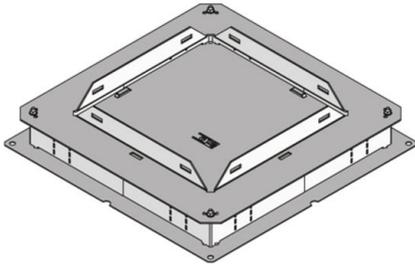

Hohlraumbodendose bestehend aus einem sendzimir-feuerverzinktem Stahlblechkasten mit allseitig aufbiegbaren Seitenwänden inkl. Erdungsklemme zur trittschallfreien und höhenunabhängigen Montage. Verwendbar als Zug- und Einbaudose, mit einer Einbauöffnung zur Aufnahme eines Schalungskörpers, der bei der Endmontage durch eine viereckige Kunststoff- oder Edelstahlleinbaueinheit ersetzt wird.

Material	Stahlblech feuerverzinkt
Montageart	Befestigung auf Rohbetonfußboden
Einsatzbereich	estrichüberdecktes Kanalsystem, für Kanäle bis zu einer Breite von 250 mm
Zulassungen	gemäß VDE/TÜV
Norm	nach DIN EN 50085


### Sendzimir-feuerverzinkt, nach DIN EN 10346

Artikel	H	H <sub>min</sub>	B1	B2	L1	L2	E	Gerätebecher	G
UBDHB250 28-259V	31 mm	67 mm	385 mm	400 mm	385 mm	400 mm	262 x 262 mm	dreifach	3,3 kg
inklusive: 1x UBDHB-Z		Erdungsklemme							
UBDHB250 38-259V	41 mm	77 mm	385 mm	400 mm	385 mm	400 mm	262 x 262 mm	dreifach	3,4 kg
inklusive: 1x UBDHB-Z		Erdungsklemme							
UBDHB250 48-259V	51 mm	87 mm	385 mm	400 mm	385 mm	400 mm	262 x 262 mm	dreifach	3,5 kg
inklusive: 1x UBDHB-Z		Erdungsklemme							



**H:** Höhe  
**H<sub>min</sub>:** min. Einbauhöhe  
**B1:** Breite  
**B2:** Breite  
**L1:** Länge 1  
**L2:** Länge 2  
**E:** Einbaumaß  
**Gerätebecher:** max. Anzahl installierbarer Gerätebecher  
**G:** Gewicht

## DETAILS / ANWENDUNGEN

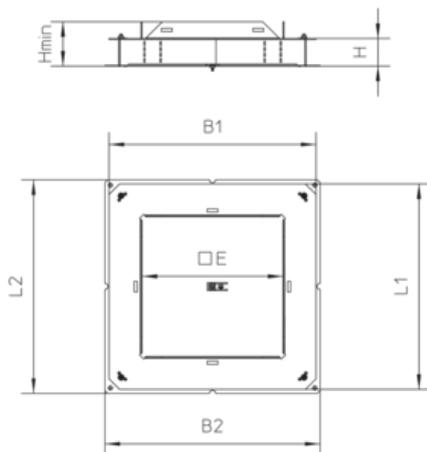

## OPTIONALES ZUBEHÖR

USK, UN

