


UBDHB350 2R

Hohlraumbodendose, 2-fach, rund

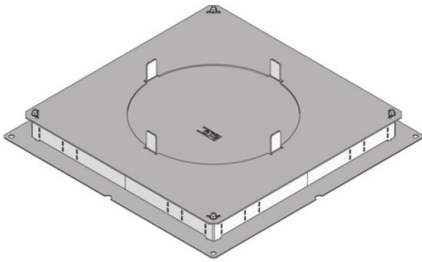

Hohlraumbodendose bestehend aus einem sendzimir-feuerverzinktem Stahlblechkasten mit allseitig aufbiegbaren Seitenwänden inkl. Erdungsklemme zur trittschallfreien und höhenunabhängigen Montage. Verwendbar als Zug- und Einbaudose, mit einer Einbauöffnung zur Aufnahme eines Schalungsrohrs, das bei der Endmontage durch eine runde Kunststoff- oder Edelstahleinbaueinheit ersetzt wird.

Material	Stahlblech feuerverzinkt
Montageart	Befestigung auf Rohbetonfußboden
Einsatzbereich	estrichüberdecktes Kanalsystem, für Kanäle bis zu einer Breite von 350 mm
Zulassungen	gemäß VDE/TÜV
Norm	nach DIN EN 50085


Sendzimir-feuerverzinkt, nach DIN EN 10346

Artikel	H	H _{min}	B1	B2	L1	L2	E	Gerätebecher	G
UBDHB350 28-259R	31 mm	63 mm	410 mm	450 mm	410 mm	450 mm	260 mm	zweifach	3,8 kg
inklusive: 1x UBDHB-Z		Erdungsklemme							
UBDHB350 38-259R	41 mm	73 mm	410 mm	450 mm	410 mm	450 mm	260 mm	zweifach	3,9 kg
inklusive: 1x UBDHB-Z		Erdungsklemme							
UBDHB350 48-259R	51 mm	83 mm	410 mm	450 mm	410 mm	450 mm	260 mm	zweifach	4,0 kg
inklusive: 1x UBDHB-Z		Erdungsklemme							



H: Höhe
H_{min}: min. Einbauhöhe
B1: Breite
B2: Breite
L1: Länge 1
L2: Länge 2
E: Einbaumaß
Gerätebecher: max. Anzahl installierbarer Gerätebecher
G: Gewicht

DETAILS / ANWENDUNGEN

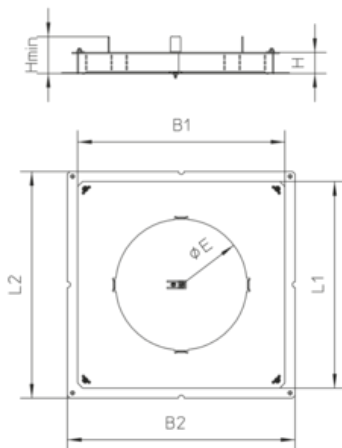

OPTIONALES ZUBEHÖR

USR, UN

