


UBDHB350 3V

Hohlraumbodendose, 3-fach, eckig

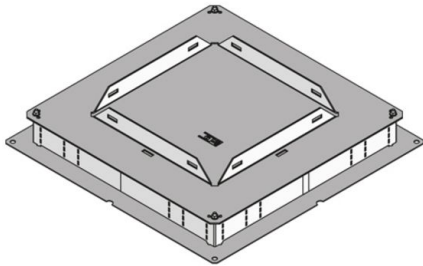

Hohlraumbodendose bestehend aus einem sendzimir-feuerverzinktem Stahlblechkasten mit allseitig aufbiegbaren Seitenwänden inkl. Erdungsklemme zur trittschallfreien und höhenunabhängigen Montage. Verwendbar als Zug- und Einbaudose, mit einer Einbauöffnung zur Aufnahme eines Schalungskörpers, der bei der Endmontage durch eine viereckige Kunststoff- oder Edelstahlleinbaueinheit ersetzt wird.

Material	Stahlblech feuerverzinkt
Montageart	Befestigung auf Rohbetonfußboden
Einsatzbereich	estrichüberdecktes Kanalsystem, für Kanäle bis zu einer Breite von 350 mm
Zulassungen	gemäß VDE/TÜV
Norm	nach DIN EN 50085


Sendzimir-feuerverzinkt, nach DIN EN 10346

Artikel	H	H _{min}	B1	B2	L1	L2	E	Gerätebecher	G
UBDHB350 28-259V	31 mm	67 mm	410 mm	450 mm	410 mm	450 mm	262 x 262 mm	dreifach	3,9 kg
inklusive: 1x UBDHB-Z		Erdungsklemme							
UBDHB350 38-259V	41 mm	77 mm	410 mm	450 mm	410 mm	450 mm	262 x 262 mm	dreifach	4,0 kg
inklusive: 1x UBDHB-Z		Erdungsklemme							
UBDHB350 48-259V	51 mm	87 mm	410 mm	450 mm	410 mm	450 mm	262 x 262 mm	dreifach	4,1 kg
inklusive: 1x UBDHB-Z		Erdungsklemme							



H: Höhe
H_{min}: min. Einbauhöhe
B1: Breite
B2: Breite
L1: Länge 1
L2: Länge 2
E: Einbaumaß
Gerätebecher: max. Anzahl installierbarer Gerätebecher
G: Gewicht

DETAILS / ANWENDUNGEN

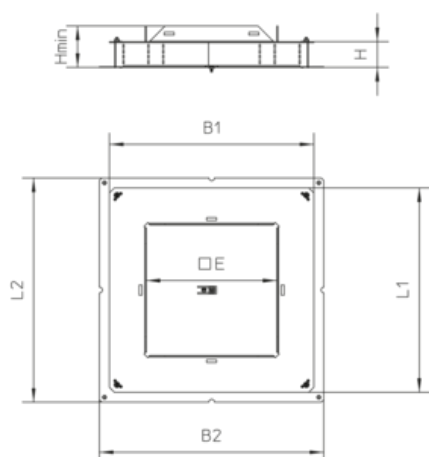

OPTIONALES ZUBEHÖR

USK, UN

