

## UBK

### Unterteil

Estrichbündiger Schwerlastkanal aus sendzimir-feuerverzinktem Stahlblech als offenes Kanalunterteil für die horizontale Leitungsführung, mit Schlitzung zur Aufnahme des Seitenprofils.

Der estrichbündige Schwerlastkanal besteht aus folgenden Einzelteilen: 1x Schwerlastkanalunterteil UBK, 3x Schwerlastblinddeckeln UBKD, 2x Seitenprofil UBKPR mit entsprechenden Montage- und Verbindungsmaterialien. Andere Abmessungen auf Anfrage.


### Sendzimir-feuerverzinkt, nach DIN EN 10346

Artikel	H	B	L	E	G
UBK 100-20S	90 mm	194 mm	3000 mm	450 mm	17,2 kg
UBK 100-30S	90 mm	294 mm	3000 mm	550 mm	21,9 kg
UBK 100-40S	90 mm	394 mm	3000 mm	650 mm	26,9 kg
UBK 135-20S	125 mm	194 mm	3000 mm	450 mm	18,8 kg
UBK 135-30S	125 mm	294 mm	3000 mm	550 mm	25,2 kg
UBK 135-40S	125 mm	394 mm	3000 mm	650 mm	30 kg
UBK 170-20S	160 mm	194 mm	3000 mm	450 mm	23,8 kg
UBK 170-30S	160 mm	294 mm	3000 mm	550 mm	28,5 kg
UBK 170-40S	160 mm	394 mm	3000 mm	650 mm	33,3 kg

**H:** Höhe  
**B:** Breite  
**L:** Länge  
**E:** Einbaumaß  
**G:** Gewicht

## DETAILS / ANWENDUNGEN



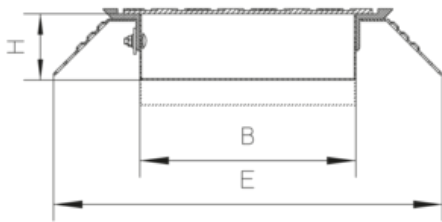

## OPTIONALES ZUBEHÖR

UBKV, UBKDB, SNA, UBKD, UBKPR

