


UBP V

Blindabdeckung, 3-fach, eckig

Viereckiges sendzimir-feuerverzinktes Stahlblech, zur rahmenlosen Blindabdeckung einer Nivelliereinheit. Für Räume mit trocken- oder feuchtgepflegten Bodenbelägen geeignet. Ausgelegt für Büroverkehrslasten.

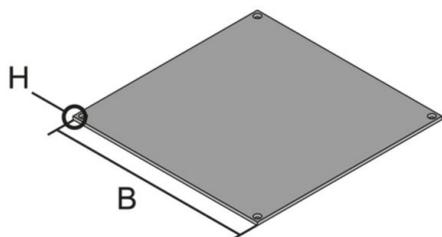

Material	Stahlblecheinlage: aus 4 mm feuerverzinktem Stahlblech
Montageart	Verschrauben auf Nivelliereinheit UNE
Einsatzbereich	trocken gepflegt
Norm	gemäß DIN EN 50085
Zulassungen	gemäß VDE/TÜV

Sendzimir-feuerverzinkt, nach DIN EN 10346

Artikel	H	H _{min}	B	L	E	P _{max}	G
UBP-V 4S	4 mm	65 mm	258 mm	258 mm	261x261 mm	2 kN	2,6 kg
inklusive:							
4x UKS M4X16E		Kreuzschlitzschraube					

H: Höhe
H_{min}: min. Einbauhöhe
B: Breite
L: Länge
E: Einbaumaß
P_{max}: max. Belastung
G: Gewicht

OPTIONALES ZUBEHÖR

UNE, UGD3 V





trocken gepflegt

