


UBP VR

Blindabdeckung Montageöffnung

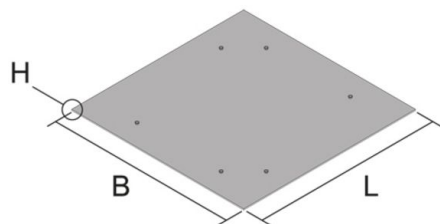

Stahlplatte als optionales Zubehör zum temporären Abdecken einer Montageöffnung im Doppel- oder Estrichboden, die durch das Entfernen eines Schalungskörpers oder einer Kunststoffschalung entsteht. (Durchmesser 307mm und 261x261mm). Mit Einpressgewindebolzen als Verrutschsicherung.

Material	Stahlblech
----------	------------

Sendzimir-feuerverzinkt, nach DIN EN 10346

Artikel	H	B	L	t	P _{max}	G
UBP-VR 2S	8 mm	330 mm	330 mm	2,00 mm	0,75 kN	1,71 kg

- H:** Höhe
- B:** Breite
- L:** Länge
- t:** Materialstärke
- P_{max}:** max. Belastung
- G:** Gewicht

DETAILS / ANWENDUNGEN



