


UBSK V E

Reinigungssteckdose, 1-fach, eckig, nivellierbar



Eckige Reinigungssteckdose aus Edelstahlblech mit Stoßkante. Inkl. weißer 1-facher Schutzkontaktsteckdose. Als nivellierbare Einheit mit Kassettendeckel, Aufnahmegehäuse aus Stahlblech. Zum direkten Einbau in Estrichböden. Für Räume mit geringem Fußbodenaufbau und trocken bis feucht gepflegten Bodenbelägen geeignet. Ausgelegt für Büroverkehrslasten.

Bitte beachten Sie die technischen Informationen im Kapitel Planung.



| | |
|----------------|------------------------------------------------------------|
| Material | Kassette: 2 mm Edelstahl V2A, Rahmen: 1,5 mm Edelstahl V2A |
| Montageart | Befestigung auf der Rohbetondecke |
| Einsatzbereich | Trockenreinigung des Fußbodens |
| Norm | nach DIN EN 50085 |
| Zulassungen | nach VDE/TÜV |
| Schutzart | im Gebrauch IP 20/nicht im Gebrauch IP 40 |
| Belastung | 2 kN |


Edelstahl, Werkstoff Nr. 1.4301 (V2A)

| Artikel | H | H _{min} | N | B | L | E | P _{max} | IP _n | IP _g | G |
|-------------|-------|------------------|-------|--------|--------|--------------|------------------|-----------------|-----------------|---------|
| UBSK-V W1 E | 19 mm | 55 mm | 15 mm | 100 mm | 100 mm | 105 x 110 mm | 2 kN | IP 40 | IP 20 | 0,70 kg |

H: Höhe
H_{min}: min. Einbauhöhe
N: Nivellierbereich
B: Breite
L: Länge
E: Einbaumaß
P_{max}: max. Belastung
IP_n: IP-Schutzgrad im nicht genutzten Zustand
IP_g: IP-Schutzgrad im genutzten Zustand
G: Gewicht



DETAILS / ANWENDUNGEN

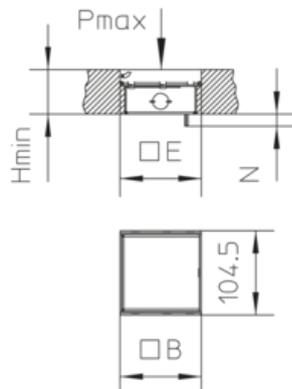

trocken gepflegt

