


UBST R WD

Reinigungssteckdose, 1-fach, rund, nivellierbar



Runde Reinigungssteckdose aus Aluminium mit Stoßkante. Inkl. weißer 1-facher Schutzkontaktsteckdose. Als nivellierbare Einheit mit Tubusdeckel, Aufnahmegehäuse aus Stahlblech. Zum direkten Einbau in Estrichböden. Für Räume mit geringem Fußbodenaufbau und nass gepflegten Bodenbelägen geeignet. Ausgelegt für Büroverkehrslasten.

Bitte beachten Sie die technischen Informationen im Kapitel Planung.



Material	Tubusdeckel: anodiertes Aluminium
Montageart	Befestigung auf der Rohbetondecke und Einbau im Estrich
Einsatzbereich	Nassreinigung des Fussbodens
Norm	nach DIN EN 50085
Zulassungen	nach VDE/TÜV
Schutzart	im Gebrauch IP 43/nicht im Gebrauch IP 66
Belastung	2 kN


Aluminium

Artikel	H	H _{min}	N	B	E	P _{max}	IP _n	IP _g	G
UBST-R W1-WD	17 mm	55 mm	15 mm	120 mm	125 mm	2 kN	IP 66	IP 43	0,65 kg

H: Höhe
H_{min}: min. Einbauhöhe
N: Nivellierbereich
B: Breite
E: Einbaumaß
P_{max}: max. Belastung
IP_n: IP-Schutzgrad im nicht genutzten Zustand
IP_g: IP-Schutzgrad im genutzten Zustand
G: Gewicht



DETAILS / ANWENDUNGEN

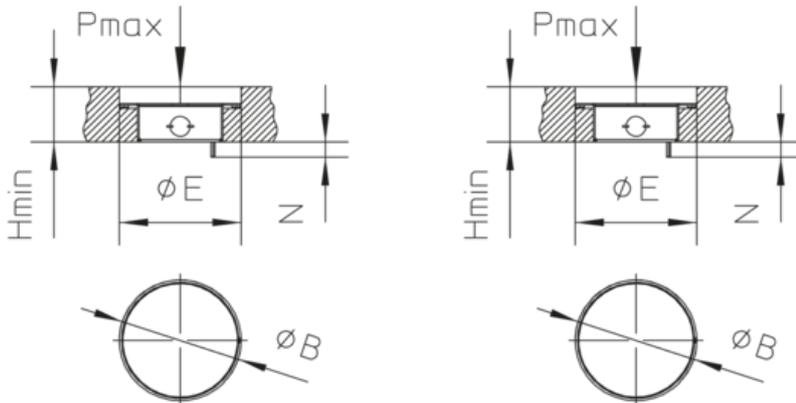

OPTIONALES ZUBEHÖR

UET120 WD



nass gepflegt

