


## UEB3 R

Kunststoff-Blindeckeinheit, 3-fach, rund

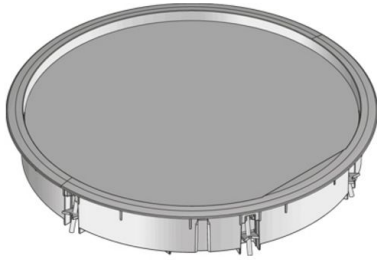

Runde Einbaueinheit aus Polyamid mit Teppichschutzrahmen. Als Einbaurahmen mit Stahlblecheinlage, inklusive Universalbefestigungskrallenset. Zum Einsatz in Bodendosen, Montagegedeckel, Doppel- oder Hohlraumbodenöffnungen. Für Räume mit trocken gepflegten Bodenbelägen bis 10 mm geeignet. Ausgelegt für Büroverkehrslasten.

Material	Deckel und Rahmen: PA6, Oberfläche mattiert, Stahlblecheinlage: aus 3 mm feuerverzinktem Stahlblech
Montageart	Befestigung in Bodendose UBDHB, Doppel- oder Hohlraumbodenöffnungen
Einsatzbereich	trockene Bodenpflege
Schutzart	nicht im Gebrauch IP 30
Norm	nach DIN EN 50085
Zulassungen	gemäß VDE/TÜV
Belastung	mit Prüfstempel Ø13/130 mm: 2/3 kN

### Polyamid


Artikel	H	H <sub>min</sub>	B	E	T	P <sub>max</sub>	Farbe	IP <sub>n</sub>	G
UEB3-R-G	58 mm	63 mm	330 mm	307 mm	10 mm	2 kN	RAL 7011 (Eisengrau)	IP 30	2,574 kg
inklusive: 6x UDKS3-VR			Universal-Kralle für Kunststoffeinheiten						
UEB3-R-S	58 mm	63 mm	330 mm	307 mm	10 mm	2 kN	RAL 9011 (Graphitschwarz)	IP 30	2,574 kg
inklusive: 6x UDKS3-VR			Universal-Kralle für Kunststoffeinheiten						

**H:** Höhe  
**H<sub>min</sub>:** min. Einbauhöhe  
**B:** Breite



**E:** Einbaumaß  
**T:** Tiefe  
**P<sub>max</sub>:** max. Belastung  
**Farbe:**  
**IP<sub>n</sub>:** IP-Schutzgrad im nicht genutzten Zustand  
**G:** Gewicht

## DETAILS / ANWENDUNGEN

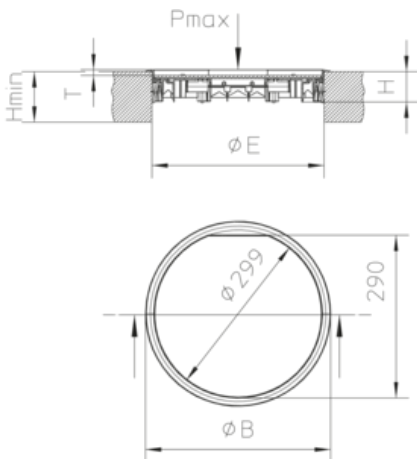

## OPTIONALES ZUBEHÖR

UDKS3, UEB R, UDKS 40-80, UDKSEB



trocken gepflegt

