


UEBD R E

Edelstahl-Blinddeckeinheit, 3-fach, rund

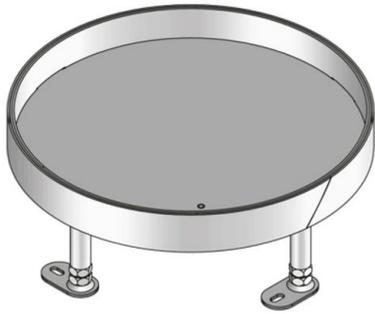

Runde Kassette aus Edelstahlblech mit Stoßkante. Als nivellierbarer Kassetteneinbaurahmen mit Blind-Einlagekassette und Gummidichtung zum Einbau in Bodendosen, Montagedeckeln und Doppel- oder Hohlraumbodenöffnungen. Für Räume mit nass gepflegten Bodenbelägen geeignet. Ausgelegt für Büroverkehrslasten.

Bitte beachten Sie die technischen Informationen im Kapitel Planung.



Material	Kassette und Rahmen: 2 mm Edelstahl V2A, Bodenblech: 3 mm Edelstahl V2A
Montageart	Befestigung in Bodendose UBDHB bzw. Hohlraumböden
Einsatzbereich	Nassreinigung des Fussbodens
Schutzart	nicht im Gebrauch IP 54
Norm	nach DIN EN 50085
Zulassungen	gemäß VDE/TÜV
Belastung	mit Prüfstempel Ø13/130 mm: 2/3 kN

Edelstahl, Werkstoff Nr. 1.4301 (V2A)

Artikel	H	H _{min}	N	B	E	T	P _{max}	IP _n	G
UEBD 15-R E	21 mm	100 mm	55 mm	305 mm	307 mm	12 mm	2 kN	IP 54	3,14 kg
inklusive:									
1x UGEAR-ELS				Erdungswinkel					
1x UGD-R 10-2				Gummidichtung, rund					
1x UGDB15-R300 1.8				Gummidichtung, rund					
UEBD 35-R E	38 mm	117 mm	55 mm	305 mm	307 mm	30 mm	2 kN	IP 54	3,67 kg
inklusive:									
1x UGEAR-ELS				Erdungswinkel					
1x UGD-R 10-2				Gummidichtung, rund					
1x UGDB15-R300 1.8				Gummidichtung, rund					


H: Höhe
H_{min}: min. Einbauhöhe

Seite 1



N: Nivellierbereich
B: Breite
E: Einbaumaß
T: Tiefe
P_{max}: max. Belastung
IP_n: IP-Schutzgrad im nicht genutzten Zustand
G: Gewicht

DETAILS / ANWENDUNGEN

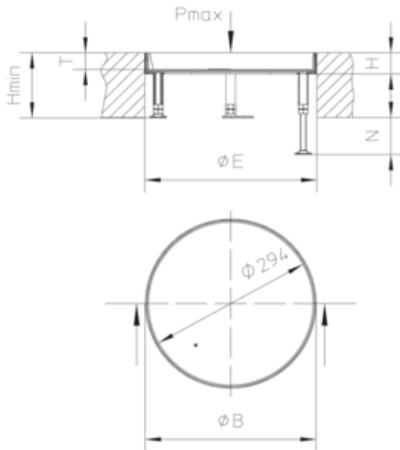

OPTIONALES ZUBEHÖR

UEBDE R, UBDSL F, UGM SLF



nass gepflegt

