


UEBD V E

Edelstahl-Blinddeckeinheit, 3-fach, eckig

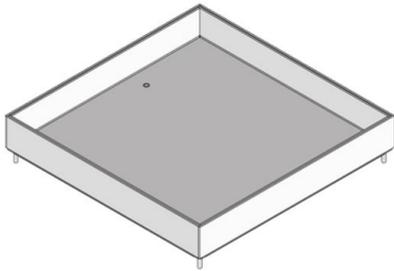

Viereckige Kassette aus Edelstahlblech mit Stoßkante. Als Kassetteneinbaurahmen mit Blind-Einlagekassette, Gummidichtung und Befestigungsschrauben zum Aufbau auf Nivelliereinheiten, in Bodendosen, Montagedeckeln und Doppel- oder Hohlraumbodenöffnungen. Für Räume mit trocken und nass gepflegten Bodenbelägen geeignet. Ausgelegt für Büroverkehrslasten.

Bitte beachten Sie die technischen Informationen im Kapitel Planung.



Material	Kassette und Rahmen: 2 mm Edelstahl V2A
Montageart	Befestigung auf Nivelliereinheit UNE
Einsatzbereich	Nassreinigung des Fussbodens
Schutzart	nicht im Gebrauch IP 54
Norm	nach DIN EN 50085
Zulassungen	gemäß VDE/TÜV
Belastung	mit Prüfstempel Ø13/130 mm: 2/3 kN

Edelstahl, Werkstoff Nr. 1.4301 (V2A)

Artikel	H	H _{min}	B	L	E	T	P _{max}	IP _n	G
UEBD 15-V E	19 mm	85 mm	258 mm	258 mm	261 x 261 mm	12 mm	2 kN	IP 54	1,75 kg
inklusive:									
1x UGD3-V 2		Gummidichtung, quadratisch							
4x UKS M4X16E		Kreuzschlitzschraube							
UEBD 25-V E	29 mm	95 mm	258 mm	258 mm	261 x 261 mm	22 mm	2 kN	IP 54	1,98 kg
inklusive:									
1x UGD3-V 2		Gummidichtung, quadratisch							
4x UKS M4X16E		Kreuzschlitzschraube							
UEBD 35-V E	39 mm	105 mm	258 mm	258 mm	261 x 261 mm	32 mm	2 kN	IP 54	2,25 kg
inklusive:									
1x UGD3-V 2		Gummidichtung, quadratisch							
4x UKS M4X16E		Kreuzschlitzschraube							



Artikel	H	H _{min}	B	L	E	T	P _{max}	IP _n	G
UEBD 45-V E	49 mm	115 mm	258 mm	258 mm	261 x 261 mm	42 mm	2 kN	IP 54	2,51 kg
inklusive:									
1x UGD3-V 2			Gummidichtung, quadratisch						
4x UKS M4X16E			Kreuzschlitzschraube						


Messing

Artikel	H	H _{min}	B	L	E	T	P _{max}	IP _n	G
UEBD 25-V MS	29 mm	95 mm	258 mm	258 mm	261 x 261 mm	16 mm	2 kN	IP 54	4,97 kg
inklusive:									
1x UGD3-V 2			Gummidichtung, quadratisch						
4x UKS M4X16E			Kreuzschlitzschraube						
UEBD 35-V MS	39 mm	105 mm	258 mm	258 mm	261 x 261 mm	26 mm	2 kN	IP 54	5,31 kg
inklusive:									
1x UGD3-V 2			Gummidichtung, quadratisch						
4x UKS M4X16E			Kreuzschlitzschraube						

H: Höhe
H_{min}: min. Einbauhöhe
B: Breite
L: Länge
E: Einbaumaß
T: Tiefe
P_{max}: max. Belastung
IP_n: IP-Schutzgrad im nicht genutzten Zustand
G: Gewicht

DETAILS / ANWENDUNGEN



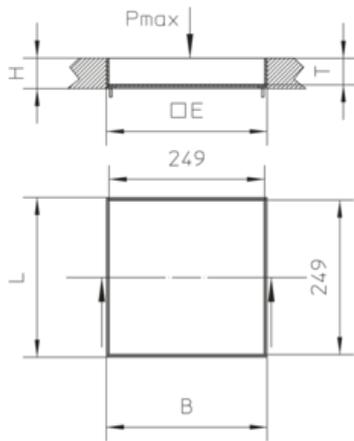

OPTIONALES ZUBEHÖR

UEBDE V, UNE



nass gepflegt

