


UEBD1-1 V E

Edelstahl-Blinddeckel-Einzelauslasskassette, 1-fach, eckig



Viereckiger Einzelauslass aus Edelstahlblech mit Stoßkante zur Aufnahme von einem 45x45 mm Einbaugerät. Als nivellierbarer Kassetteneinbaurahmen mit Blindkassette, Aufnahmegehäuse und Gummidichtung. Zum direktem Einbau in Estrich- oder Hohlraumböden. Für Räume mit nass gepflegten Bodenbelägen geeignet. Ausgelegt für Büroverkehrslasten.

Bitte beachten Sie die technischen Informationen im Kapitel Planung.



Material	Kassette und Rahmen: 2 mm Edelstahl V2A, Unterkonstruktion: Stahlblech feuerverzinkt
Montageart	Befestigung auf der Rohbetondecke
Einsatzbereich	Nassreinigung des Fussbodens
Schutzart	nicht im Gebrauch IP 54
Norm	nach DIN EN 50085
Zulassungen	gemäß VDE/TÜV
Belastung	mit Prüfstempel Ø13/130 mm: 2/3 kN

Edelstahl, Werkstoff Nr. 1.4301 (V2A)

Artikel	H _{min}	N	B	L	E	T	P _{max}	IP _n	G
UEBD1-1 15-V E	100 mm	20 mm	115 mm	115 mm	115 x 115 mm	12 mm	2 kN	IP 54	2,2 kg
inklusive:									
1x UGD1-1-V 2		Gummidichtung, quadratisch							

H_{min}: min. Einbauhöhe

N: Nivellierbereich

B: Breite

L: Länge

E: Einbaumaß

T: Tiefe

P_{max}: max. Belastung


IP_n: IP-Schutzgrad im nicht genutzten Zustand

G: Gewicht

Seite 1



DETAILS / ANWENDUNGEN

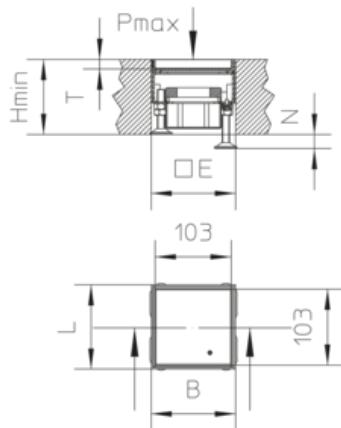

OPTIONALES ZUBEHÖR

UST45 1, UDAE22



nass gepflegt

