


UEBD1-2 V E

Edelstahl-Blinddeckel-Einzelauslasskassette, 2-fach, eckig



Viereckiger Einzelauslass aus Edelstahlblech mit Stoßkante zur Aufnahme von zwei 45x45 mm Einbaugeräten. Als nivellierbarer Kassetteneinbaurahmen mit Blindkassette und Gummidichtung. Zum Einbau in Bodendosen und Doppel- oder Hohlraumbodenöffnungen. Für Räume mit nass gepflegten Bodenbelägen geeignet. Ausgelegt für Büroverkehrslasten.

Bitte beachten Sie die technischen Informationen im Kapitel Planung.



Material	Kassette und Rahmen: 2 mm Edelstahl V2A, Unterkonstruktion: Stahlblech feuerverzinkt
Montageart	Befestigung auf Bodendose UBDHB/Rohbetondecke
Einsatzbereich	Nassreinigung des Fussbodens
Schutzart	nicht im Gebrauch IP 54
Norm	nach DIN EN 50085
Zulassungen	gemäß VDE/TÜV
Belastung	mit Prüfstempel Ø13/130 mm: 2/3 kN

Edelstahl, Werkstoff Nr. 1.4301 (V2A)

Artikel	H	H _{min}	N	B	L	E	T	P _{max}	IP _n	G
UEBD1-2 15-V E	19 mm	80 mm	45 mm	160 mm	160 mm	164 x 164 mm	12 mm	2 kN	IP 54	1,8 kg
inklusive:										
1x UGD1-2-V 2		Gummidichtung, eckig								
UEBD1-2 25-V E	29 mm	90 mm	45 mm	160 mm	160 mm	164 x 164 mm	22 mm	2 kN	IP 54	1,9 kg
inklusive:										
1x UGD1-2-V 2		Gummidichtung, eckig								


H: Höhe
H_{min}: min. Einbauhöhe

Seite 1



N: Nivellierbereich
B: Breite
L: Länge
E: Einbaumaß
T: Tiefe
P_{max}: max. Belastung
IP_n: IP-Schutzgrad im nicht genutzten Zustand
G: Gewicht

DETAILS / ANWENDUNGEN

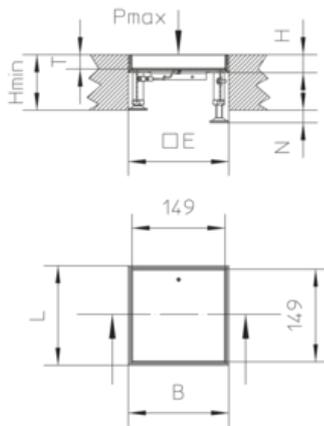

OPTIONALES ZUBEHÖR

UGEAV1-2, UGR1-4



nass gepflegt

