


UEBD2 R E

Edelstahl-Blinddeckeinheit, 2-fach, rund



Runde Kassette aus Edelstahlblech mit Stoßkante. Als nivellierbarer Kassetteneinbaurahmen mit Blind-Einlagekassette und Gummidichtung zum Einbau in Bodendosen, Montagegedekeln und Doppel- oder Hohlraumbodenöffnungen. Für Räume mit nass gepflegten Bodenbelägen geeignet. Ausgelegt für Büroverkehrslasten.

Bitte beachten Sie die technischen Informationen im Kapitel Planung.



| | |
|----------------|---|
| Material | Kassette: 2 mm Edelstahl V2A, Rahmen: 1,5 mm Edelstahl V2A |
| Montageart | Befestigung in Bodendose UBDHB, Doppel- oder Hohlraumbodenöffnungen |
| Einsatzbereich | Nassreinigung des Fußbodens |
| Schutzart | nicht im Gebrauch IP 54 |
| Norm | gemäß DIN EN 50085 |
| Zulassungen | gemäß VDE/TÜV |
| Belastung | mit Prüfstempel Ø13/130 mm: 2/3 kN |

Edelstahl, Werkstoff Nr. 1.4301 (V2A)


| Artikel | H | H _{min} | N | B | E | T | P _{max} | IP _n | G |
|--------------------|-------|------------------|-------|---------------------|--------|-------|------------------|-----------------|---------|
| UEBD2 15-R E | 18 mm | 100 mm | 55 mm | 258 mm | 260 mm | 12 mm | 2 kN | IP 54 | 1,82 kg |
| inklusive: | | | | | | | | | |
| 1x UGEAR-ELS | | | | Erdungswinkel | | | | | |
| 1x UGDB15-R300 1.8 | | | | Gummidichtung, rund | | | | | |
| UEBD2 25-R E | 28 mm | 110 mm | 55 mm | 258 mm | 260 mm | 22 mm | 2 kN | IP 54 | 2,04 kg |
| inklusive: | | | | | | | | | |
| 1x UGEAR-ELS | | | | Erdungswinkel | | | | | |
| 1x UGDB15-R300 1.8 | | | | Gummidichtung, rund | | | | | |

H: Höhe
H_{min}: min. Einbauhöhe
N: Nivellierbereich
B: Breite



E: Einbaumaß
T: Tiefe
P_{max}: max. Belastung
IP_n: IP-Schutzgrad im nicht genutzten Zustand
G: Gewicht

DETAILS / ANWENDUNGEN

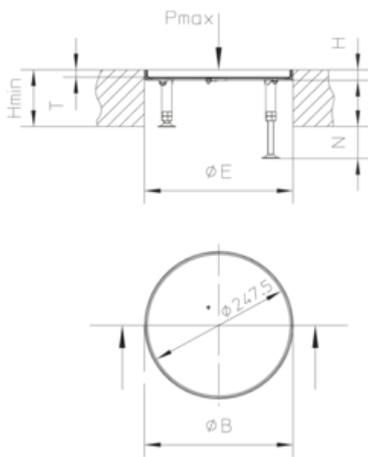

OPTIONALES ZUBEHÖR

UBDSLFL, UGM SLF



nass gepflegt

