


UEBD2 V

Kunststoff-Blindeckeinheit, 2-fach, eckig

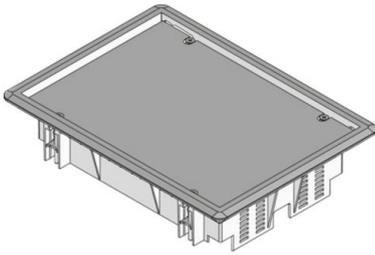

Viereckige Blindeinheit aus Polyamid mit Teppichschutzrahmen. Als Einbaurahmen mit Stahlblecheinlage, inklusive Universalbefestigungskrallenset. Zum Einsatz in Bodendosen, Montagegedeckel, Doppel- oder Hohlraumbodenöffnungen. Für Räume mit trocken gepflegten Bodenbelägen bis 8 mm geeignet. Ausgelegt für Büroverkehrslasten.

Bitte beachten Sie die technischen Informationen im Kapitel Planung.



Material	Deckel und Rahmen: PA6, Oberfläche mattiert, Stahlblecheinlage: aus 3 mm feuerverzinktem Stahlblech
Montageart	Befestigung in Bodendose UBDHB, Doppel- oder Hohlraumbodenöffnungen
Einsatzbereich	trockene Bodenpflege
Schutzart	nicht im Gebrauch IP 30
Norm	nach DIN EN 50085
Zulassungen	gemäß VDE/TÜV
Belastung	mit Prüfstempel Ø13/130 mm: 2/3 kN


Polyamid

Artikel	H	H _{min}	B	L	E	T	P _{max}	Farbe	IP _n	G
UEBD2-V-G	65 mm	65 mm	206 mm	280 mm	261 x 186 mm	8 mm	2 kN	RAL 7011 (Eisengrau)	IP 30	1,3 kg
inklusive:										
1x UDBS-R 4		Universal-Krallenset für Blinddeckel, rund								
UEBD2-V-S	65 mm	65 mm	206 mm	280 mm	261 x 186 mm	8 mm	2 kN	RAL 9011 (Graphitschwarz)	IP 30	1,3 kg
inklusive:										
1x UDBS-R 4		Universal-Krallenset für Blinddeckel, rund								



H: Höhe
H_{min}: min. Einbauhöhe
B: Breite
L: Länge
E: Einbaumaß
T: Tiefe
P_{max}: max. Belastung
Farbe:
IP_n: IP-Schutzgrad im nicht genutzten Zustand
G: Gewicht

DETAILS / ANWENDUNGEN

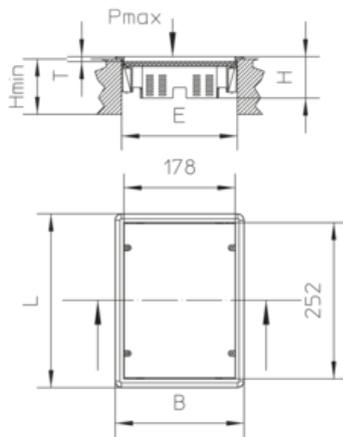

OPTIONALES ZUBEHÖR

UEBD V, UDBS 40-80, UDKSEB



trocken gepflegt

