


UEBDD R E

Edelstahl-Blinddeckelkassette, 3-fach, rund



Runde Einbaueinheit mit Edelstahlbodenbelagsschutzrahmen. Als Kassetteneinbaurahmen mit Blind-Einlagekassette, Gummidichtung und Universalbefestigungskrallenset. Zum Einsatz in Bodendosen, Montagedeckel, Doppel- oder Hohlraumbodenöffnungen. Für Räume mit trocken und feucht gepflegten Bodenbelägen geeignet. Ausgelegt für Büroverkehrslasten.

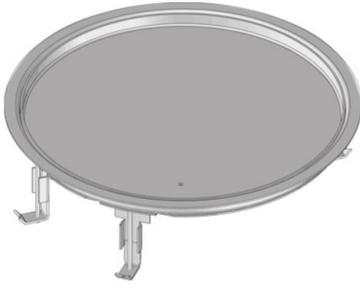

| | |
|----------------|---|
| Material | Kassette und Rahmen: 2 mm Edelstahl V2A |
| Montageart | Befestigung in Bodendose UBDHB, Doppel- oder Hohlraumbodenöffnungen |
| Einsatzbereich | trockene Bodenpflege |
| Schutzart | nicht im Gebrauch IP 30 |
| Norm | gemäß DIN EN 50085 |
| Zulassungen | gemäß VDE/TÜV |
| Belastung | mit Prüfstempel Ø13/130 mm: 2/3 kN |

Edelstahl, Werkstoff Nr. 1.4301 (V2A)


| Artikel | H | H _{min} | B | E | T | P _{max} | IP _n | IP _g | G |
|---------------|-------|------------------|---------------------|--------|-------|------------------|-----------------|-----------------|---------|
| UEBDD 15-R E | 71 mm | 90 mm | 330 mm | 307 mm | 12 mm | 2 kN | IP 30 | IP 20 | 2,17 kg |
| inklusive: | | | | | | | | | |
| 4x UDBS 40-80 | | | Sonderkralle | | | | | | |
| 1x UGD-R 10-2 | | | Gummidichtung, rund | | | | | | |
| UEBDD 25-R E | 81 mm | 100 mm | 330 mm | 307 mm | 22 mm | 2 kN | IP 30 | IP 20 | 2,44 kg |
| inklusive: | | | | | | | | | |
| 4x UDBS 40-80 | | | Sonderkralle | | | | | | |
| 1x UGD-R 10-2 | | | Gummidichtung, rund | | | | | | |

H: Höhe
H_{min}: min. Einbauhöhe
B: Breite
E: Einbaumaß



T: Tiefe
P_{max}: max. Belastung
IP_n: IP-Schutzgrad im nicht genutzten Zustand
IP_g: IP-Schutzgrad im genutzten Zustand
G: Gewicht

DETAILS / ANWENDUNGEN

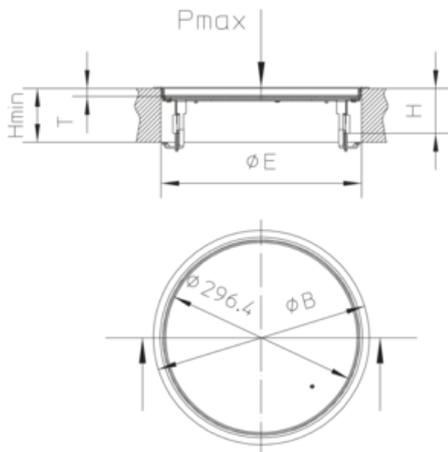

OPTIONALES ZUBEHÖR

UEBDE R



trocken gepflegt

