


UEBDD V E

Edelstahl-Blinddeckelkassette, 3-fach, eckig

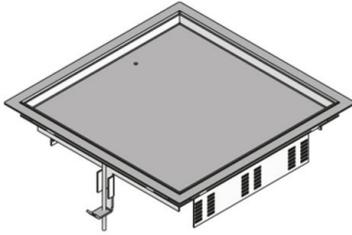

Viereckige Einbaueinheit mit Edelstahlteppichschutzrahmen. Als Kassetteneinbaurahmen mit Blind-Einlagekassette, Gummidichtung und Universalbefestigungskrallenset. Zum Einsatz in Bodendosen, Montagedeckel, Doppel- oder Hohlraumbodenöffnungen. Für Räume mit trocken- oder feucht gepflegte Bodenbeläge geeignet. Viereckige Einbaueinheit mit Edelstahlteppichschutzrahmen. Als Kassetteneinbaurahmen mit Blind-Einlagekassette, Gummidichtung und Universalbefestigungskrallenset. Zum Einsatz in Bodendosen, Montagedeckel, Doppel- oder Hohlraumbodenöffnungen. Für Räume mit trocken und feucht gepflegten Bodenbelägen geeignet. Ausgelegt für Büroverkehrslasten.

Bitte beachten Sie die technischen Informationen im Kapitel Planung.



Material	Kassette und Rahmen: 2 mm Edelstahl V2A
Montageart	Befestigung in Bodendose UBDHB, Doppel- oder Hohlraumbodenöffnungen
Einsatzbereich	trockene Bodenpflege
Schutzart	nicht im Gebrauch IP 30
Norm	nach DIN EN 50085
Zulassungen	gemäß VDE/TÜV
Belastung	mit Prüfstempel Ø13/130 mm: 2/3 kN

Edelstahl, Werkstoff Nr. 1.4301 (V2A)


Artikel	H	H _{min}	B	L	E	T	P _{max}	IP _n	G
UEBDD 15-V E	72 mm	90 mm	283 mm	283 mm	261 x 261 mm	12 mm	2 kN	IP 30	2,1 kg
inklusive: 1x UGD-V 2 2x UDBS 40-80									
			Gummidichtung, quadratisch Sonderkralle						
UEBDD 25-V E	82 mm	100 mm	283 mm	283 mm	261 x 261 mm	22 mm	2 kN	IP 30	2,3 kg
inklusive: 1x UGD-V 2 2x UDBS 40-80									
			Gummidichtung, quadratisch Sonderkralle						

Seite 1



H: Höhe
H_{min}: min. Einbauhöhe
B: Breite
L: Länge
E: Einbaumaß
T: Tiefe
P_{max}: max. Belastung
IP_n: IP-Schutzgrad im nicht genutzten Zustand
G: Gewicht

DETAILS / ANWENDUNGEN

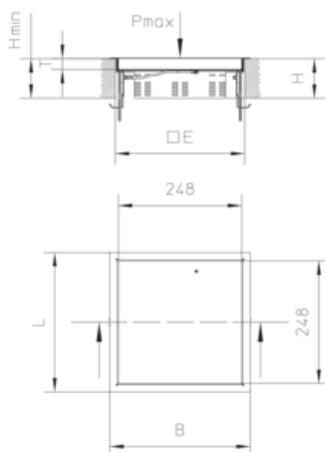

OPTIONALES ZUBEHÖR

UDBS 40-80, UEBDE V



trocken gepflegt

