


UEBDD1-2 V E

Edelstahl-Blinddeckelkassette, 1-fach, eckig



Viereckige Einbaueinheit mit Edelstahlteppichschutzrahmen. Als Kassetteneinbaurahmen mit Blind-Einlagekassette, Gummidichtung und Universalbefestigungskrallenset. Zum Einsatz in Bodendosen, Montagegedeckel, Doppel- oder Hohlraumbodenöffnungen. Für Räume mit trocken- oder feucht gepflegte Bodenbeläge geeignet. Ausgelegt für Büroverkehrslasten.

Bitte beachten Sie die technischen Informationen im Kapitel Planung.



Material	Kassette und Rahmen: 2 mm Edelstahl V2A
Montageart	Befestigung in Bodendose UBDHB, Doppel- oder Hohlraumbodenöffnungen
Einsatzbereich	trockene Bodenpflege
Schutzart	im Gebrauch IP 20/nicht im Gebrauch IP 30
Norm	nach DIN EN 50085
Zulassungen	gemäß VDE/TÜV
Belastung	mit Prüfstempel Ø13 mm: 1,5 kN


Edelstahl, Werkstoff Nr. 1.4301 (V2A)

Artikel	H	H _{min}	B	L	E	T	P _{max}	IP _n	G
UEBDD1-2 15-V E	71 mm	80 mm	186 mm	186 mm	165 x 165 mm	12 mm	1,5 kN	IP 30	1,00 kg
inklusive: 1x UGD1-2-V 2 2x UDBS 40-80 Gummidichtung, eckig Sonderkralle									
UEBDD1-2 25-V E	81 mm	90 mm	186 mm	186 mm	165 x 165 mm	22 mm	1,5 kN	IP 30	1,20 kg
inklusive: 1x UGD1-2-V 2 2x UDBS 40-80 Gummidichtung, eckig Sonderkralle									



H: Höhe
H_{min}: min. Einbauhöhe
B: Breite
L: Länge
E: Einbaumaß
T: Tiefe
P_{max}: max. Belastung
IP_n: IP-Schutzgrad im nicht genutzten Zustand
G: Gewicht

DETAILS / ANWENDUNGEN

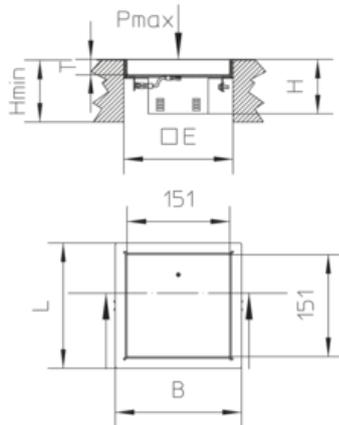

trocken gepflegt

