


UEBDM V WD

Edelstahl-Tubusdeckeleinheit, 3-fach, eckig

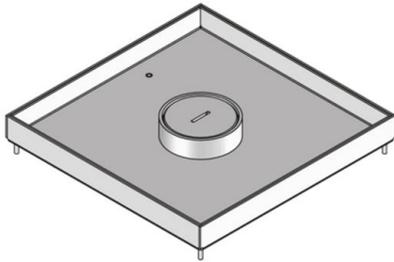

Viereckige Kassette aus Edelstahlblech mit Stoßkante. Als nivellierbarer Kassetteneinbaurahmen mit Tubusauslasskassette, verschraubtem Aluminiumtubusmontagesatz und Gummidichtung zum Einbau in Bodendosen, Montagedeckeln und Doppel- oder Hohlraumbodenöffnungen.

Zur Aufnahme von maximal 3 Gerätebechern bestückt mit bis zu 9 Hängebügelinstallationsgeräten oder 12x Installationsgeräte 45x45 mm. Für Räume mit nass gepflegten Bodenbelägen geeignet. Ausgelegt für Büroverkehrslasten.

Bitte beachten Sie die technischen Informationen im Kapitel Planung.



Material	Kassette und Rahmen: 2 mm Edelstahl V2A, Tubusmontagesatz: anodiertes Aluminium
Montageart	Befestigung auf Bodendose UBDHB/Nivelliereinheit UNE
Einsatzbereich	Nassreinigung des Fussbodens
Schutzart	im Gebrauch IP 22/nicht im Gebrauch IP 54
Norm	nach DIN EN 50085
Zulassungen	gemäß VDE/TÜV
Belastung	mit Prüfstempel Ø13/130 mm: 2/3 kN

Aluminium

Artikel	H	H _{min}	B	L	E	T	P _{max}	IP _n	IP _g	G
UEBDM 15-V-WD	19 mm	85 mm	258 mm	258 mm	261 x 261 mm	12 mm	2 kN	IP 54	IP 22	1,9 kg
inklusive:										
1x UGD3-V 2		Gummidichtung, quadratisch								
4x UKS M4X16E		Kreuzschlitzschraube								
1x UETD-R-WD		Tubusdeckel								
UEBDM 25-V-WD	29 mm	95 mm	258 mm	258 mm	261 x 261 mm	22 mm	2 kN	IP 54	IP 22	2,1 kg



Artikel	H	H _{min}	B	L	E	T	P _{max}	IP _n	IP _g	G
inklusive: 1x UGD3-V 2 4x UKS M4X16E 1x UETD-R-WD										
Gummidichtung, quadratisch Kreuzschlitzschraube Tubusdeckel										
UEBDM 35-V-WD	39 mm	105 mm	258 mm	258 mm	261 x 261 mm	32 mm	2 kN	IP 54	IP 22	2,3 kg
inklusive: 1x UGD3-V 2 4x UKS M4X16E 1x UETD-R-WD										
Gummidichtung, quadratisch Kreuzschlitzschraube Tubusdeckel										
UEBDM 45-V-WD	49 mm	115 mm	258 mm	258 mm	261 x 261 mm	42 mm	2 kN	IP 54	IP 22	2,6 kg
inklusive: 1x UGD3-V 2 4x UKS M4X16E 1x UETD-R-WD										
Gummidichtung, quadratisch Kreuzschlitzschraube Tubusdeckel										

Aluminium


Artikel	H	H _{min}	B	L	E	T	P _{max}	IP _n	IP _g	G
UEBDM 25-V-WD MS	29 mm	95 mm	258 mm	258 mm	261 x 261 mm	16 mm	2 kN	IP 54	IP 22	2,1 kg
inklusive: 1x UGD3-V 2 4x UKS M4X16E 1x UETD-R-WD										
Gummidichtung, quadratisch Kreuzschlitzschraube Tubusdeckel										
UEBDM 35-V-WD MS	39 mm	105 mm	258 mm	258 mm	261 x 261 mm	26 mm	2 kN	IP 54	IP 22	2,3 kg
inklusive: 1x UGD3-V 2 4x UKS M4X16E 1x UETD-R-WD										
Gummidichtung, quadratisch Kreuzschlitzschraube Tubusdeckel										

H: Höhe
H_{min}: min. Einbauhöhe
B: Breite
L: Länge
E: Einbaumaß
T: Tiefe



P_{max} : max. Belastung
 IP_n : IP-Schutzgrad im nicht genutzten Zustand
 IP_g : IP-Schutzgrad im genutzten Zustand
 G : Gewicht

DETAILS / ANWENDUNGEN

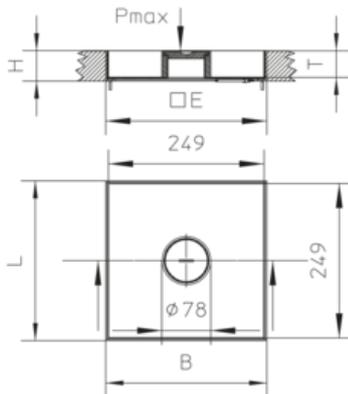

OPTIONALES ZUBEHÖR

UEBDME V, UET WD, UNE



nass gepflegt

