


UEBDM2 R WD

Edelstahl-Tubusdeckeleinheit, 2-fach, rund



Runde Kassette aus Edelstahlblech mit Stoßkante. Als nivellierbarer Kassetteneinbaurahmen mit Tubusauslasskassette, verschraubtem Aluminiumtubusmontagesatz und Gummidichtung zum Einbau in Bodendosen, Montagendeckeln und Doppel- oder Hohlraumbodenöffnungen. Zur Aufnahme von maximal 2 Gerätebechern bestückt mit bis zu 6 Hängebügelinstallationsgeräten oder 8x Installationsgeräte 45x45mm. Für Räume mit nass gepflegten Bodenbelägen geeignet. Ausgelegt für Büroverkehrslasten.

Bitte beachten Sie die technischen Informationen im Kapitel Planung.



Material	Kassette: 2 mm Edelstahl V2A, Rahmen: 1,5 mm Edelstahl V2A
Montageart	Befestigung in Bodendose UBDHB, Doppel- oder Hohlraumbodenöffnungen
Einsatzbereich	Nassreinigung des Fussbodens
Schutzart	im Gebrauch IP 22/nicht im Gebrauch IP 54
Norm	gemäß DIN EN 50085
Zulassungen	gemäß VDE/TÜV
Belastung	mit Prüfstempel Ø13/130 mm: 2/3 kN

Aluminium

Artikel	H	H _{min}	N	B	E	T	P _{max}	IP _n	IP _g	G
UEBDM2 15-R-WD	18 mm	100 mm	55 mm	258 mm	260 mm	12 mm	2 kN	IP 54	IP 22	2,21 kg
inklusive:										
1x UGDB15-R300 1.8					Gummidichtung, rund					
1x UGD2-R 10-2					Gummidichtung, rund					
1x UETD-R-WD					Tubusdeckel					
UEBDM2 25-R-WD	28 mm	110 mm	55 mm	258 mm	260 mm	22 mm	2 kN	IP 54	IP 22	2,24 kg



Artikel	H	H _{min}	N	B	E	T	P _{max}	IP _n	IP _g	G
---------	---	------------------	---	---	---	---	------------------	-----------------	-----------------	---


inklusive:

1x UGDB15-R300 1.8
1x UGD2-R 10-2
1x UETD-R-WD

Gummidichtung, rund
Gummidichtung, rund
Tubusdeckel

H: Höhe
H_{min}: min. Einbauhöhe
N: Nivellierbereich
B: Breite
E: Einbaumaß
T: Tiefe
P_{max}: max. Belastung
IP_n: IP-Schutzgrad im nicht genutzten Zustand
IP_g: IP-Schutzgrad im genutzten Zustand
G: Gewicht

DETAILS / ANWENDUNGEN

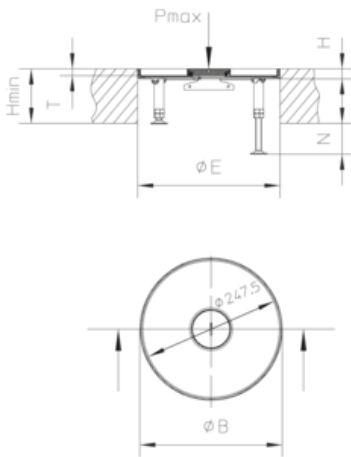

OPTIONALES ZUBEHÖR

UGEAR2, UET WD, UBDSLFL, UGM SLF



nass gepflegt

