


## UEBDS V E

Edelstahl-Schwerlast-Blindeckeinheit, 3-fach, eckig

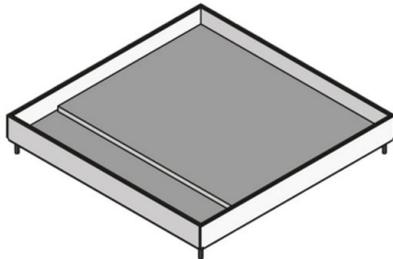

Viereckige Kassette aus Edelstahlblech mit Stoßkante. Als Kassetteneinbaurahmen mit Blind-Schwerlastkassette, Gummidichtung und Befestigungsschrauben. Zum Aufbau auf Nivelliereinheiten in Bodendosen, Montagedeckeln und Doppel- oder Hohlraumbodenöffnungen. Für Räume mit nass gepflegten Bodenbelägen geeignet. Ausgelegt für hohe Verkehrslasten.

Material Messing auf Anfrage lieferbar.  
Bitte beachten Sie die technischen Informationen im Kapitel Planung.



Material	Kassette und Rahmen: 2 mm Edelstahl V2A, Stahleinlage: aus feuerverzinktem Stahlblech
Montageart	Befestigung auf Bodendose UBDHB/Nivelliereinheit UNE
Einsatzbereich	Nassreinigung des Fussbodens
Schutzart	nicht im Gebrauch IP 54
Norm	nach DIN EN 50085
Zulassungen	gemäß VDE/TÜV
Belastung	mit Prüfstempel Ø130 mm: 6 mm Stahleinlage = 10 kN/8 mm Stahleinlage = 20 kN

### Edelstahl, Werkstoff Nr. 1.4301 (V2A)

Artikel	H	H <sub>min</sub>	B	L	E	T	P <sub>max</sub>	IP <sub>n</sub>	G
UEBDS 25-V6 E	29 mm	95 mm	258 mm	258 mm	261 x 261 mm	16 mm	10 kN	IP 54	4,8 kg
inklusive: 1x UGD3-V 2 4x UKS M4X16E Gummidichtung, quadratisch Kreuzschlitzschraube									
UEBDS 35-V6 E	39 mm	105 mm	258 mm	258 mm	261 x 261 mm	26 mm	10 kN	IP 54	5,1 kg
inklusive: 1x UGD3-V 2 4x UKS M4X16E Gummidichtung, quadratisch Kreuzschlitzschraube									
UEBDS 45-V6 E	49 mm	115 mm	258 mm	258 mm	261 x 261 mm	36 mm	10 kN	IP 54	5,3 kg
inklusive: 1x UGD3-V 2 4x UKS M4X16E Gummidichtung, quadratisch Kreuzschlitzschraube									


Seite 1



Artikel	H	H <sub>min</sub>	B	L	E	T	P <sub>max</sub>	IP <sub>n</sub>	G
UEBDS 35-V8 E	39 mm	105 mm	258 mm	258 mm	261 x 261 mm	24 mm	20 kN	IP 54	6 kg
inklusive:									
1x UGD3-V 2			Gummidichtung, quadratisch						
4x UKS M4X16E			Kreuzschlitzschraube						
UEBDS 45-V8 E	49 mm	115 mm	258 mm	258 mm	261 x 261 mm	34 mm	20 kN	IP 54	6,2 kg
inklusive:									
1x UGD3-V 2			Gummidichtung, quadratisch						
4x UKS M4X16E			Kreuzschlitzschraube						

**H:** Höhe  
**H<sub>min</sub>:** min. Einbauhöhe  
**B:** Breite  
**L:** Länge  
**E:** Einbaumaß  
**T:** Tiefe  
**P<sub>max</sub>:** max. Belastung  
**IP<sub>n</sub>:** IP-Schutzgrad im nicht genutzten Zustand  
**G:** Gewicht

## DETAILS / ANWENDUNGEN

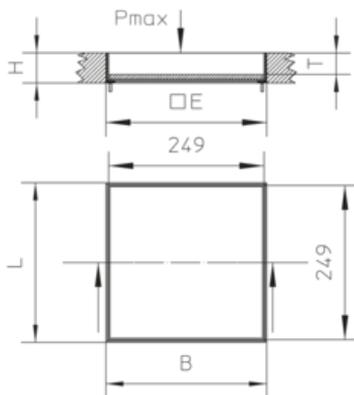

## OPTIONALES ZUBEHÖR

UNE





nass gepflegt

