


## UEBDSM V WD

Edelstahl-Schwerlast-Tubusdeckeleinheit, 3-fach, eckig

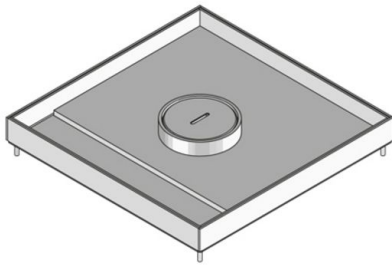

Viereckige Kassette aus Edelstahlblech mit Stoßkante. Als Kassetteneinbaurahmen mit Schwerlast-Tubusauslasskassette, verschraubtem Aluminiumtubusmontagesatz, Gummidichtung und Befestigungsschrauben. Zum Aufbau auf Nivelliereinheiten in Bodendosen, Montagegedeckeln und Doppel- oder Hohlraumbodenöffnungen.

Zur Aufnahme von maximal 3 Gerätebechern bestückt mit bis zu 9 Hängebügelinstallationsgeräten oder 12x Installationsgeräte 45x45 mm. Für Räume mit nass gepflegten Bodenbelägen geeignet. Ausgelegt für hohe Verkehrslasten.

Bitte beachten Sie die technischen Informationen im Kapitel Planung.



Material	Kassette und Rahmen: 2 mm Edelstahl V2A, Schwerlasteinlage: aus feuerverzinktem Stahlblech, Tubusmontagesatz: anodiertes Aluminium
Montageart	Befestigung auf Bodendose UBDHB/Nivelliereinheit UNE
Einsatzbereich	Nassreinigung des Fussbodens
Schutzart	im Gebrauch IP 22/nicht im Gebrauch IP 54
Norm	nach DIN EN 50085
Zulassungen	gemäß VDE/TÜV
Belastung	mit Prüfstempel Ø130 mm: 6 mm Stahleinlage = 10 kN/8 mm Stahleinlage = 20 kN

### Aluminium

Artikel	H	H <sub>min</sub>	B	L	E	T	P <sub>max</sub>	IP <sub>n</sub>	IP <sub>g</sub>	G
UEBDSM 25-V6-WD	29 mm	95 mm	258 mm	258 mm	261 x 261 mm	16 mm	10 kN	IP 54	IP 22	4,7 kg
inklusive:										
1x UGD3-V 2			Gummidichtung, quadratisch							
4x UKS M4X16E			Kreuzschlitzschraube							
1x UETD-R-WD			Tubusdeckel							
UEBDSM 35-V6-WD	39 mm	105 mm	258 mm	258 mm	261 x 261 mm	26 mm	10 kN	IP 54	IP 22	5,08 kg

Seite 1




Artikel	H	H <sub>min</sub>	B	L	E	T	P <sub>max</sub>	IP <sub>n</sub>	IP <sub>g</sub>	G
inklusive: 1x UGD3-V 2 4x UKS M4X16E 1x UETD-R-WD										
Gummidichtung, quadratisch Kreuzschlitzschraube Tubusdeckel										
UEBDSM 45-V6-WD	49 mm	115 mm	258 mm	258 mm	261 x 261 mm	36 mm	10 kN	IP 54	IP 22	5,4 kg
inklusive: 1x UGD3-V 2 4x UKS M4X16E 1x UETD-R-WD										
Gummidichtung, quadratisch Kreuzschlitzschraube Tubusdeckel										
UEBDSM 35-V8-WD	39 mm	105 mm	258 mm	258 mm	261 x 261 mm	24 mm	20 kN	IP 54	IP 22	6,1 kg
inklusive: 1x UGD3-V 2 4x UKS M4X16E 1x UETD-R-WD										
Gummidichtung, quadratisch Kreuzschlitzschraube Tubusdeckel										
UEBDSM 45-V8-WD	49 mm	115 mm	258 mm	258 mm	261 x 261 mm	34 mm	20 kN	IP 54	IP 22	6,4 kg
inklusive: 1x UGD3-V 2 4x UKS M4X16E 1x UETD-R-WD										
Gummidichtung, quadratisch Kreuzschlitzschraube Tubusdeckel										

**H:** Höhe  
**H<sub>min</sub>:** min. Einbauhöhe  
**B:** Breite  
**L:** Länge  
**E:** Einbaumaß  
**T:** Tiefe  
**P<sub>max</sub>:** max. Belastung  
**IP<sub>n</sub>:** IP-Schutzgrad im nicht genutzten Zustand  
**IP<sub>g</sub>:** IP-Schutzgrad im genutzten Zustand  
**G:** Gewicht

## DETAILS / ANWENDUNGEN



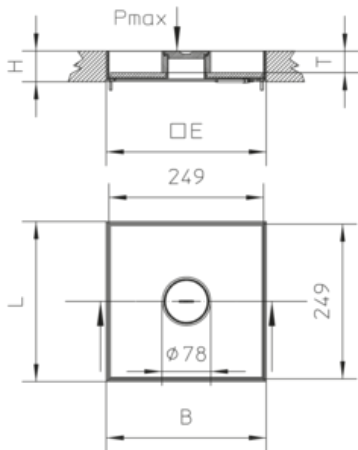

## OPTIONALES ZUBEHÖR

UET WD, UNE



nass gepflegt

