


## UEK3 V

Kunststoff-Klappdeckeleinheit, 3-fach, eckig



Viereckige Einbaueinheit aus Polyamid mit Teppichschutzrahmen. Absenken von maximal 3 Gerätebechern (9x Hängebügelinstallationsgeräte oder 12x Installationsgeräte 45x45mm) um max. 30mm, Klappdeckel mit Stahlblecheinlage, bodenebenem 180° schwenkbarem Bürstenleitungsauslass zum Staubschutz und selbstschließendem Öffnungshebel, inklusive Universalbefestigungskrallenset. Zum Einsatz in Bodendosen, Montagedeckel, Doppel- oder Hohlraumbodenöffnungen. Für Räume mit trocken gepflegten Bodenbelägen bis 10 mm geeignet. Ausgelegt für Büroverkehrslasten.

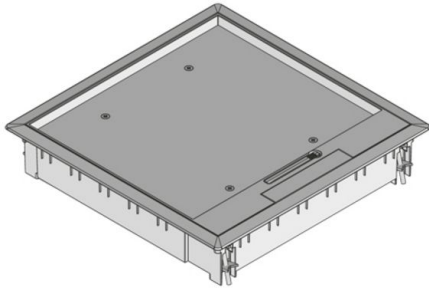

Material	Deckel und Rahmen: PA6, Oberfläche mattiert, Stahlblecheinlage: aus 3 mm feuerverzinktem Stahlblech
Montageart	Befestigung in Bodendose UBDHB, Doppel- oder Hohlraumbodenöffnungen
Einsatzbereich	trockene Bodenpflege
Schutzart	im Gebrauch IP 20/nicht im Gebrauch IP 30
Norm	nach DIN EN 50085
Zulassungen	gemäß VDE/TÜV
Belastung	mit Prüfstempel Ø13/130 mm: 2/3 kN

### Polyamid

Artikel	H	H <sub>min</sub>	B	L	E	T	P <sub>max</sub>	Farbe	IP <sub>n</sub>	IP <sub>g</sub>	G
UEK3-V-G	58 mm	63 mm	280 mm	280 mm	260x260 mm	10 mm	2 kN	RAL 7011 (Eisengrau)	IP 30	IP 20	1,80 kg
inklusive: 4x UDKS3-VR                      Universal-Kralle für Kunststoffeinheiten											
UEK3-V-S	58 mm	63 mm	280 mm	280 mm	260x260 mm	10 mm	2 kN	RAL 9011 (Graphitschwarz)	IP 30	IP 20	1,80 kg
inklusive: 4x UDKS3-VR                      Universal-Kralle für Kunststoffeinheiten											

H: Höhe

Seite 1



$H_{\min}$ : min. Einbauhöhe

**B**: Breite

**L**: Länge

**E**: Einbaumaß

**T**: Tiefe

$P_{\max}$ : max. Belastung


**Farbe:**

$IP_n$ : IP-Schutzgrad im nicht genutzten Zustand

$IP_g$ : IP-Schutzgrad im genutzten Zustand

**G**: Gewicht

## DETAILS / ANWENDUNGEN

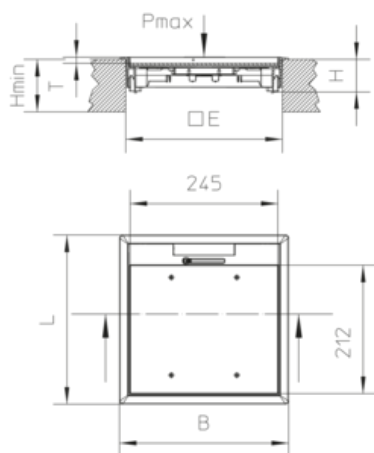

## OPTIONALES ZUBEHÖR

UDKS3, UEK V, UGEA3, UDKS 40-80, UDKSEB



trocken gepflegt

