


UEKD RP E

Edelstahl-Klapdeckeleinheit, 3-fach, rund, plan

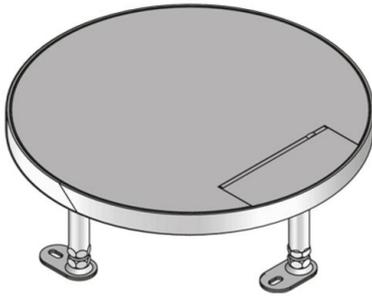

Runde Kassette aus Edelstahlblech, plane Oberfläche gestrahlt, mit Stoßkante.

Als nivellierbarer Kassetteneinbaurahmen mit Kabelauslasskassette, bodenebenem Leitungsauslass, selbstschließendem Öffnungshebel und Gummidichtung zum Einbau in Bodendosen, Montagedeckeln und Doppel- oder Hohlraumbodenöffnungen.

Zur Aufnahme von maximal 3 Gerätebechern bestückt mit bis zu 9 Hängebügelinstallationsgeräten oder 12x Installationsgeräte 45x45 mm. Für Räume mit trocken und feucht gepflegten Bodenbelägen geeignet. Ausgelegt für Büroverkehrslasten.

Bitte beachten Sie die technischen Informationen im Kapitel Planung.



Material	Kassette mit Kabelauslass und Rahmen: Edelstahl
Montageart	Befestigung in Bodendose UBDHB bzw. Hohlraumböden
Einsatzbereich	trockene Bodenpflege
Schutzart	im Gebrauch IP 20/nicht im Gebrauch IP 30
Norm	nach DIN EN 50085
Zulassungen	gemäß VDE/TÜV
Belastung	mit Prüfstempel Ø13/130 mm: 4/10 kN

Edelstahl, Werkstoff Nr. 1.4301 (V2A)

Artikel	H	H _{min}	N	B	E	P _{max}	IP _n	IP _g	G
UEKD 15-RP E	21 mm	100 mm	55 mm	305 mm	307 mm	4 kN	IP 30	IP 20	3,25 kg
inklusive: 1x UGD-R 10-2									Gummidichtung, rund


H: Höhe
H_{min}: min. Einbauhöhe
N: Nivellierbereich
B: Breite
E: Einbaumaß

Seite 1



P_{max} : max. Belastung
 IP_n : IP-Schutzgrad im nicht genutzten Zustand
 IP_g : IP-Schutzgrad im genutzten Zustand
 G : Gewicht

DETAILS / ANWENDUNGEN

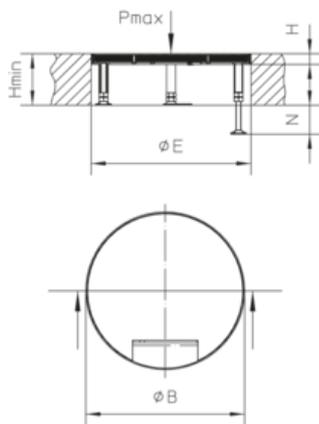

OPTIONALES ZUBEHÖR

UGEAR, UBDSLIF, UGM SLF



trocken gepflegt

