


UEKD V E

Edelstahl-Klappdeckeleinheit, 3-fach, eckig

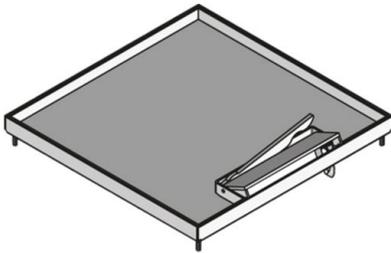

Viereckige Kassette aus Edelstahlblech mit Stoßkante. Als Kassetteneinbaurahmen mit Einlagekassette, Kabelauslass, bodenebenem Leitungsauslass, selbstschließendem Öffnungshebel und Gummidichtung. Zum Aufbau auf Nivelliereinheiten in Bodendosen, Montagendeckeln und Doppel- oder Hohlraumbodenöffnungen.

Zur Aufnahme von maximal 3 Gerätebechern bestückt mit bis zu 9 Hängebügelinstallationsgeräten oder 12x Installationsgeräte 45x45 mm. Für Räume mit trocken und feucht gepflegten Bodenbelägen geeignet. Ausgelegt für Büroverkehrslasten.

Bitte beachten Sie die technischen Informationen im Kapitel Planung.



| | |
|----------------|--|
| Material | Kassette und Rahmen: 2 mm Edelstahl V2A |
| Montageart | Befestigung auf Bodendose UBDHB/Nivelliereinheit UNE |
| Einsatzbereich | trockene Bodenpflege |
| Schutzart | im Gebrauch IP 20/nicht im Gebrauch IP 30 |
| Norm | nach DIN EN 50085 |
| Zulassungen | gemäß VDE/TÜV |
| Belastung | mit Prüfstempel Ø13/130 mm: 2/3 kN |

Edelstahl, Werkstoff Nr. 1.4301 (V2A)

| Artikel | H | H _{min} | B | L | E | T | P _{max} | IP _n | IP _g | G |
|---|-------|------------------|--------|--------|--------------|-------|------------------|-----------------|-----------------|--------|
| UEKD 15-V E | 19 mm | 85 mm | 258 mm | 258 mm | 261 x 261 mm | 12 mm | 2 kN | IP 30 | IP 20 | 1,8 kg |
| inklusive: 4x UKS M4X16E Kreuzschlitzschraube 1x UGD-V 2 Gummidichtung, quadratisch | | | | | | | | | | |
| UEKD 25-V E | 29 mm | 95 mm | 258 mm | 258 mm | 261 x 261 mm | 22 mm | 2 kN | IP 30 | IP 20 | 2 kg |
| inklusive: 4x UKS M4X16E Kreuzschlitzschraube 1x UGD-V 2 Gummidichtung, quadratisch | | | | | | | | | | |
| UEKD 35-V E | 39 mm | 105 mm | 258 mm | 258 mm | 261 x 261 mm | 32 mm | 2 kN | IP 30 | IP 20 | 2,2 kg |

Seite 1



| Artikel | H | H _{min} | B | L | E | T | P _{max} | IP _n | IP _g | G |
|---|-------|------------------|--|--------|--------------|-------|------------------|-----------------|-----------------|--------|
| inklusive: 4x UKS M4X16E 1x UGD-V 2 | | | | | | | | | | |
| | | | Kreuzschlitzschraube Gummidichtung, quadratisch | | | | | | | |
| UEKD 45-V E | 49 mm | 115 mm | 258 mm | 258 mm | 261 x 261 mm | 42 mm | 2 kN | IP 30 | IP 20 | 2,4 kg |
| inklusive: 4x UKS M4X16E 1x UGD-V 2 | | | | | | | | | | |
| | | | Kreuzschlitzschraube Gummidichtung, quadratisch | | | | | | | |


Messing

| Artikel | H | H _{min} | B | L | E | T | P _{max} | IP _n | IP _g | G |
|---|-------|------------------|--|--------|--------------|-------|------------------|-----------------|-----------------|--------|
| inklusive: 4x UKS M4X16E 1x UGD-V 2 | | | | | | | | | | |
| | | | Kreuzschlitzschraube Gummidichtung, quadratisch | | | | | | | |
| UEKD 25-V MS | 29 mm | 95 mm | 258 mm | 258 mm | 261 x 261 mm | 16 mm | 2 kN | IP 30 | IP 20 | 2 kg |
| inklusive: 4x UKS M4X16E 1x UGD-V 2 | | | | | | | | | | |
| | | | Kreuzschlitzschraube Gummidichtung, quadratisch | | | | | | | |
| UEKD 35-V MS | 39 mm | 105 mm | 258 mm | 258 mm | 261 x 261 mm | 26 mm | 2 kN | IP 30 | IP 20 | 2,2 kg |
| inklusive: 4x UKS M4X16E 1x UGD-V 2 | | | | | | | | | | |
| | | | Kreuzschlitzschraube Gummidichtung, quadratisch | | | | | | | |

H: Höhe
H_{min}: min. Einbauhöhe
B: Breite
L: Länge
E: Einbaumaß
T: Tiefe
P_{max}: max. Belastung
IP_n: IP-Schutzgrad im nicht genutzten Zustand
IP_g: IP-Schutzgrad im genutzten Zustand
G: Gewicht

DETAILS / ANWENDUNGEN



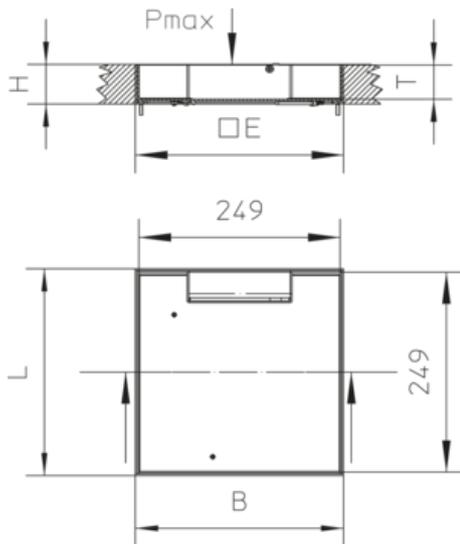

OPTIONALES ZUBEHÖR

UEKDE V, UNE



trocken gepflegt

