


UEKD1-2 V E

Edelstahl-Klapdeckel-Einzelauslasskassette, 2-fach, eckig



Viereckige Bodeneinbaueinheit mit Stoßkante zur Aufnahme von zwei 45x45mm Einbaugeräten. Als nivellierbarer Kassetteneinbaurahmen mit Kabelauslasskassette, selbstschließendem Öffnungshebel, bodenebenem Leitungsauslass und Gummidichtung. Für Räume mit trocken gepflegten Bodenbelägen geeignet. Ausgelegt für Büroverkehrslasten.

Bitte beachten Sie die technischen Informationen im Kapitel Planung.



Material	Kassette und Rahmen: 2 mm Edelstahl V2A, Unterkonstruktion: Stahlblech feuerverzinkt
Montageart	Befestigung auf Bodendose UBDHB/Rohbetondecke
Einsatzbereich	trockene Bodenpflege
Schutzart	im Gebrauch IP 20/nicht im Gebrauch IP 30
Norm	nach DIN EN 50085
Zulassungen	gemäß VDE/TÜV
Belastung	mit Prüfstempel Ø13/130 mm: 2/3 kN

Edelstahl, Werkstoff Nr. 1.4301 (V2A)

Artikel	H	H _{min}	N	B	L	E	T	P _{max}	IP _n	IP _g	G
UEKD1-2 15-V E	19 mm	80 mm	45 mm	160 mm	160 mm	164 x 164 mm	12 mm	2 kN	IP 30	IP 20	1,12 kg
inklusive:											
1x UGD1-2-V 2		Gummidichtung, eckig									
UEKD1-2 25-V E	29 mm	90 mm	45 mm	160 mm	160 mm	164 x 164 mm	22 mm	2 kN	IP 30	IP 20	1,30 kg
inklusive:											
1x UGD1-2-V 2		Gummidichtung, eckig									




Messing

Artikel	H	H _{min}	N	B	L	E	T	P _{max}	IP _n	IP _g	G
UEKD1-2 25-V MS	29 mm	90 mm	45 mm	160 mm	160 mm	164 x 164 mm	22 mm	2 kN	IP 30	IP 20	1,30 kg
inklusive:											
1x UGD1-2-V 2		Gummidichtung, eckig									

H: Höhe
H_{min}: min. Einbauhöhe
N: Nivellierbereich
B: Breite
L: Länge
E: Einbaumaß
T: Tiefe
P_{max}: max. Belastung
IP_n: IP-Schutzgrad im nicht genutzten Zustand
IP_g: IP-Schutzgrad im genutzten Zustand
G: Gewicht

DETAILS / ANWENDUNGEN

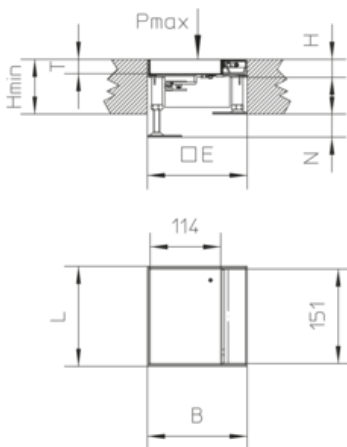

OPTIONALES ZUBEHÖR

UGEAV1-2, UGR1-4





trocken gepflegt

