


## UEKD2 R

Kunststoff-Klappdeckeleinheit, 2-fach, rund



Runde Einbaueinheit aus Polyamid mit Teppichschutzrahmen. Als Einbaurahmen mit Rastleitern zum stufenweisen Absenken von max. 2 Gerätebechern (6x Hängebügelinstallationsgeräte oder 8x Installationsgeräte 45x45mm) um max. 30 mm, selbsttätig zufallender Klappdeckel mit Stahlblecheinlage, bodenebenem 180° schwenkbarem Leitungsauslass und selbstschließendem Öffnungshebel, inklusive Universalbefestigungskrallenset.  
Zum Einsatz in Bodendosen, Montagedeckel, Doppel- oder Hohlraumbodenöffnungen.  
Für Räume mit trocken gepflegten Bodenbelägen bis 8 mm geeignet. Ausgelegt für Büroverkehrslasten.

Bitte beachten Sie die technischen Informationen im Kapitel Planung.



Material	Deckel und Rahmen: PA6, Oberfläche mattiert, Stahlblecheinlage: aus 3 mm feuerverzinktem Stahlblech
Montageart	Befestigung in Bodendose UBDHB, Doppel- oder Hohlraumbodenöffnungen
Einsatzbereich	trockene Bodenpflege
Schutzart	im Gebrauch IP 20/nicht im Gebrauch IP 30
Norm	nach DIN EN 50085
Zulassungen	gemäß VDE/TÜV
Belastung	mit Prüfstempel Ø13/130 mm: 2/3 kN

### Polyamid


Artikel	H	H <sub>min</sub>	B	E	T	P <sub>max</sub>	Farbe	IP <sub>n</sub>	IP <sub>g</sub>	G
UEKD2-R-G	65 mm	74 mm	280 mm	260 mm	8 mm	2 kN	RAL 7011 (Eisengrau)	IP 30	IP 20	1,3 kg
inklusive:										
1x UDKS-R 4		Universal-Krallenset für Klappdeckel, rund								
UEKD2-R-S	65 mm	74 mm	280 mm	260 mm	8 mm	2 kN	RAL 9011 (Graphitschwarz)	IP 30	IP 20	1,3 kg
inklusive:										
1x UDKS-R 4		Universal-Krallenset für Klappdeckel, rund								

Seite 1



**H:** Höhe  
**H<sub>min</sub>:** min. Einbauhöhe  
**B:** Breite  
**E:** Einbaumaß  
**T:** Tiefe  
**P<sub>max</sub>:** max. Belastung  
**Farbe:**  
**IP<sub>n</sub>:** IP-Schutzgrad im nicht genutzten Zustand  
**IP<sub>g</sub>:** IP-Schutzgrad im genutzten Zustand  
**G:** Gewicht

## DETAILS / ANWENDUNGEN

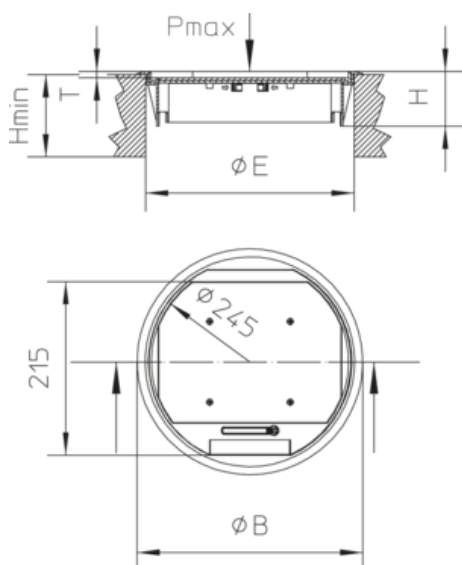

## OPTIONALES ZUBEHÖR

UEKD R, UDKS 40-80, UDKSEB



trocken gepflegt

