


## UEKDD1-2 V E

Edelstahl-Klappdeckelkassette, 1-fach, eckig



Viereckige Einbaueinheit mit Edelstahlteppichschutzrahmen. Als Kassetteneinbaurahmen mit Rastleitern zum stufenweisen Absenken von einem Gerätebechern (2x Installationsgeräte 45x45mm) um max. 30 mm, selbsttätig zufallender Klappdeckel als Kassette mit bodenebenem Leitungsauslass und selbstschließendem Öffnungshebel, Gummidichtung und Universalbefestigungskrallenset. Zum Einsatz in Bodendosen, Montagedeckel, Doppel- oder Hohlraumbodenöffnungen. Für Räume mit trocken und feucht gepflegten Bodenbelägen geeignet. Ausgelegt für Büroverkehrslasten.

Bitte beachten Sie die technischen Informationen im Kapitel Planung.



Material	Kassette und Rahmen: 2 mm Edelstahl V2A
Montageart	Befestigung in Bodendose UBDHB, Doppel- oder Hohlraumbodenöffnungen
Einsatzbereich	trockene Bodenpflege
Schutzart	im Gebrauch IP 20/nicht im Gebrauch IP 30
Norm	nach DIN EN 50085
Zulassungen	gemäß VDE/TÜV
Belastung	mit Prüfstempel Ø13 mm: 1,5 kN

### Edelstahl, Werkstoff Nr. 1.4301 (V2A)


Artikel	H	H <sub>min</sub>	B	L	E	T	P <sub>max</sub>	IP <sub>n</sub>	IP <sub>g</sub>	G
UEKDD1-2 15-V E	71 mm	80 mm	186 mm	186 mm	165 x 165 mm	12 mm	1,5 kN	IP 30	IP 20	1,26 kg
inklusive:										
1x UGD1-2-V 2		Gummidichtung, eckig								
2x UDBS 40-80		Sonderkralle								
UEKDD1-2 25-V E	81 mm	90 mm	186 mm	186 mm	165 x 165 mm	22 mm	1,5 kN	IP 30	IP 20	1,41 kg
inklusive:										
1x UGD1-2-V 2		Gummidichtung, eckig								
2x UDBS 40-80		Sonderkralle								

Seite 1



**H:** Höhe  
**H<sub>min</sub>:** min. Einbauhöhe  
**B:** Breite  
**L:** Länge  
**E:** Einbaumaß  
**T:** Tiefe  
**P<sub>max</sub>:** max. Belastung  
**IP<sub>n</sub>:** IP-Schutzgrad im nicht genutzten Zustand  
**IP<sub>g</sub>:** IP-Schutzgrad im genutzten Zustand  
**G:** Gewicht

## DETAILS / ANWENDUNGEN

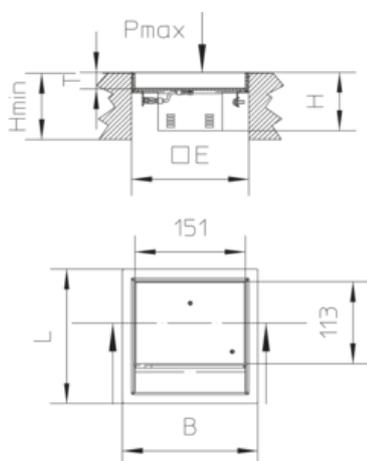

## OPTIONALES ZUBEHÖR

UDBS 40-80



trocken gepflegt

