


UEKDD2 V E

Edelstahl-Klappdeckelkassette, 2-fach, eckig



Viereckige Einbaueinheit mit Edelstahlteppichschutzrahmen. Als Kassetteneinbaurahmen mit Rastleitern zum stufenweisen Absenken von max. 2 Gerätebechern (6x Hängebügelinstallationsgeräte oder 8x Installationsgeräte 45x45mm) um max. 30 mm, selbsttätig zufallender Klappdeckel als Kassette mit bodenebenem Leitungsauslass und selbstschließendem Öffnungshebel, Gummidichtung und Universalbefestigungskrallenset. Zum Einsatz in Bodendosen, Montagendeckel, Doppel- oder Hohlraumbodenöffnungen. Für Räume mit trocken und feucht gepflegten Bodenbelägen geeignet. Ausgelegt für Büroverkehrslasten.

Bitte beachten Sie die technischen Informationen im Kapitel Planung.



Material	Kassette und Rahmen: 2 mm Edelstahl V2A
Montageart	Befestigung in Bodendose UBDHB, Doppel- oder Hohlraumbodenöffnungen
Einsatzbereich	trockene Bodenpflege
Schutzart	im Gebrauch IP 20/nicht im Gebrauch IP 30
Norm	nach DIN EN 50085
Zulassungen	gemäß VDE/TÜV
Belastung	mit Prüfstempel Ø13 mm: 1,5 kN

Edelstahl, Werkstoff Nr. 1.4301 (V2A)


Artikel	H	H _{min}	B	L	E	T	P _{max}	IP _n	IP _g	G
UEKDD2 15-V E	72 mm	90 mm	210 mm	283 mm	261 x 186 mm	12 mm	1,5 kN	IP 30	IP 20	1,71 kg
inklusive:										
1x UGD2-V 2		Gummidichtung, eckig								
2x UDBS 40-80		Sonderkralle								
UEKDD2 25-V E	82 mm	100 mm	210 mm	283 mm	261 x 186 mm	22 mm	1,5 kN	IP 30	IP 20	2,50 kg



Artikel	H	H _{min}	B	L	E	T	P _{max}	IP _n	IP _g	G
inklusive:										
1x UGD2-V 2										
2x UDBS 40-80		Gummidichtung, eckig Sonderkralle								

H: Höhe
H_{min}: min. Einbauhöhe
B: Breite
L: Länge
E: Einbaumaß
T: Tiefe
P_{max}: max. Belastung
IP_n: IP-Schutzgrad im nicht genutzten Zustand
IP_g: IP-Schutzgrad im genutzten Zustand
G: Gewicht

DETAILS / ANWENDUNGEN

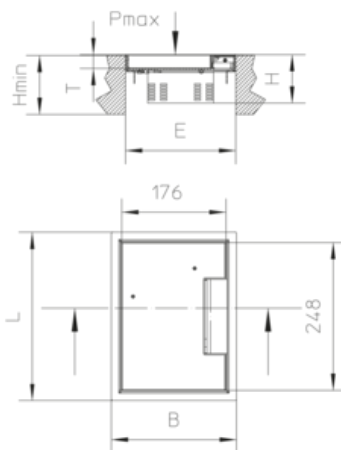

OPTIONALES ZUBEHÖR

UDBS 40-80



trocken gepflegt

