


UGE3 VRK

Geräteeinsatz, 3-fach, für Einheiten aus Kunststoff



Geräteeinsatz aus verzinktem Stahlblech. Zum Einsetzen in eine Einbaueinheit aus Kunststoff. Mit Geräteblenden zur Aufnahme von bis zu 4 Installationsgeräten 45x45mm und 6 Dateneinzeljacks geeignet. Für Fußbodenaufbau ab 63 mm Höhe.

Material	Stahlblech verzinkt
Montageart	Schraubbefestigung in Einbaueinheit
Einsatzbereich	in Kunststoffeinbaueinheiten
Norm	gemäß DIN EN 50085
Zulassungen	gemäß VDE/TÜV
Zubehör	Geräteblenden UGEE 1 / 2

Senzimir-feuerverzinkt, nach DIN EN 10346

Artikel	H	H _{min}	B	L	Datenjacks	Installationsgeräte	G
UGE3-VRK 4	47 mm	63 mm	252 mm	226 mm	6	4x 45x45 mm	0,53 kg

H: Höhe

H_{min}: min. Einbauhöhe

B: Breite

L: Länge


Datenjacks: max. Anzahl der installierbaren Datenjacks

Installationsgeräte: max. Anzahl installierbarer Installationsgeräte

G: Gewicht

DETAILS / ANWENDUNGEN



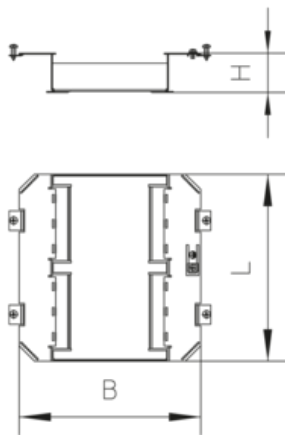

OPTIONALES ZUBEHÖR

UGEE 1 DEP S, UGEE 1 UST S, UGEE 2 UST S

