


UGWIS-FILS10A

Gerätebecher vormontiert mit FI/LS-Schalter 10 A, Wieland

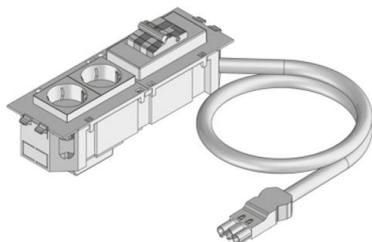

Vormontierter Gerätebecher mit einem FI/LS-Schalter 6 KA, 1 p?+?N, 10 A/30 mA, angeschlossen an eine Anschlussleitung 3x4 mm² mit 3-pol. Wieland Stecker. Komplett mit einer 3-pol. Wieland Snap-In-Gerätebuchse unter dem Gerätebecher und einer zweifachen Steckdose.

Rücknahme: Informationen zur Rücknahme über unseren Dienstleister take-e-way finden Sie als Download auf unserer Webseite

Acrylnitril-Butadien-Styrol-Copolymerisat

Artikel	H	B	L	KQ	Ausführung	Anschlussleitung	G	Farbe Snap-in
UGWIS-W2FILS10A-300	83 mm	74 mm	225 mm	4 mm ²	zweifach reinweiß	3000 mm	1,34 kg	schwarz
UGWIS-O2FILS10A-300	83 mm	74 mm	225 mm	4 mm ²	zweifach orange	3000 mm	1,34 kg	weiß
UGWIS-W2FILS10A-200	83 mm	74 mm	225 mm	4 mm ²	zweifach reinweiß	2000 mm	1,08 kg	schwarz
UGWIS-O2FILS10A-200	83 mm	74 mm	225 mm	4 mm ²	zweifach orange	2000 mm	1,08 kg	weiß

H: Höhe

B: Breite

L: Länge

KQ: Kabelquerschnitt

Ausführung:

Anschlussleitung: Anschlussleitung in mm

G: Gewicht

Farbe Snap-in:



OPTIONALES ZUBEHÖR

UFLAPWI

