


UGWIS-FILS16A

Gerätebecher vormontiert mit FI/LS-Schalter 16 A, Wieland

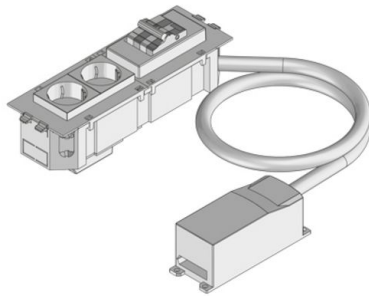

Vormontierter Gerätebecher mit einem FI/LS-Schalter 6 KA, 1 p?+?N, 16 A/30 mA, angeschlossen an eine Anschlussleitung 3x4 mm² mit Flachleitungsadapter 400 V/32 A zum Abgriff der Flachleitung 5G10 mm², kodiert auf L1. Komplett mit einer 3-pol. Wieland Snap-In-Gerätebuchse unter dem Gerätebecher und einer zweifachen Steckdose.

Rücknahme: Informationen zur Rücknahme über unseren Dienstleister take-e-way finden Sie als Download auf unserer Webseite

Acrylnitril-Butadien-Styrol-Copolymerisat

Artikel	H	B	L	KQ	Ausführung	Anschlussleitung	G	Farbe Snap-in
UGWIS-W2FILS16A-300	83 mm	74 mm	225 mm	4 mm ²	zweifach reinweiß	3000 mm	1,93 kg	schwarz
UGWIS-O2FILS16A-300	83 mm	74 mm	225 mm	4 mm ²	zweifach orange	3000 mm	1,93 kg	weiß
UGWIS-W2FILS16A-200	83 mm	74 mm	225 mm	4 mm ²	zweifach reinweiß	2000 mm	1,67 kg	schwarz
UGWIS-O2FILS16A-200	83 mm	74 mm	225 mm	4 mm ²	zweifach orange	2000 mm	1,67 kg	weiß

H: Höhe

B: Breite

L: Länge

KQ: Kabelquerschnitt

Ausführung:

Anschlussleitung: Anschlussleitung in mm

G: Gewicht

Farbe Snap-in:

