


## UKD

### Kabelkanal Blinddeckel

Blinddeckel aus sendzimir-feuerverzinktem Stahlblech zum Aufrasten auf die Seitenprofilierung des Kabelkanalunterteils.

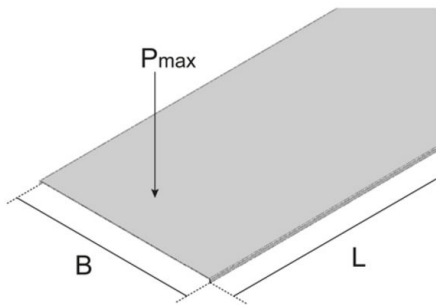

Material	Stahlblech feuerverzinkt
Montageart	Verrastung auf Kabelkanalunterteil UKR
Einsatzbereich	estrichüberdecktes Kanalsystem
Norm	gemäß DIN EN 50085
Zulassungen	gemäß VDE/TÜV

### Sendzimir-feuerverzinkt, nach DIN EN 10346

Artikel	B	L	$P_{max}$	G
UKD 30S	300 mm	3000 mm	0,75 kN	7,9 kg
UKD 40S	400 mm	3000 mm	0,75 kN	10,2 kg
UKD 50S	500 mm	3000 mm	0,75 kN	19 kg

**B:** Breite  
**L:** Länge  
 **$P_{max}$ :** max. Belastung  
**G:** Gewicht

