


UKDA 185V

Kabelkanal Montagedeckel, 2-fach, eckig

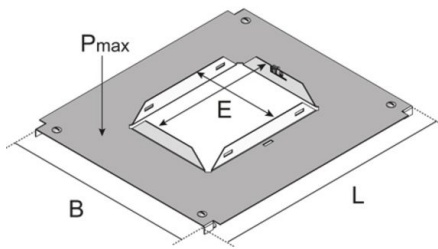

Montagedeckel aus sendzimir-feuerverzinktem Stahlblech zum Aufrasten auf die Seitenprofilierung des Kabelkanalunterteils inkl. Drehriegel. Verwendbar als Zug- und Einbaudose, mit einer Einbauöffnung zur Aufnahme eines Schalungskörpers, der bei der Endmontage durch eine viereckige Einbaueinheit ersetzt wird.

Material	Stahlblech feuerverzinkt
Montageart	Verrastung auf Kabelkanalunterteil UKR
Einsatzbereich	estrichüberdecktes Kanalsystem
Norm	gemäß DIN EN 50085
Zulassungen	gemäß VDE/TÜV

Sendzimir-feuerverzinkt, nach DIN EN 10346

Artikel	B	L	E	P_{max}	Gerätebecher G
UKDA-185V 30S	300 mm	420 mm	187 x 262 mm	0,75 kN	2 1,39 kg
inklusive: 1x UBDHB-Z Erdungsklemme					
UKDA-185V 40S	400 mm	495 mm	187 x 262 mm	0,75 kN	2 2,26 kg
inklusive: 1x UBDHB-Z Erdungsklemme					

B: Breite

L: Länge

E: Einbaumaß

P_{max} : max. Belastung

Gerätebecher: max. Anzahl installierbarer Gerätebecher

G: Gewicht



OPTIONALES ZUBEHÖR

USK, UBDEL

