


UKE260 V

Edelstahl-Klapdeckel-Kompakteinzelanschluss, 12-fach, eckig



Bestehend aus Bodendose inklusive viereckigem Einzelanschluss und Schalungskörper, als verlorene Schalung zum Estrichdirektbau. Als nivellierbarer Kassetteneinbaurahmen mit Kabelauslasskassette, Stoßkante, selbstschließendem Öffnungshebel, bodenebenem Leitungsauslass, Rastleiter und Gummidichtung zur Aufnahme von bis zu zwölf 45x45mm Einbaugeräten. Mit Perforation an den Seitenwänden zur Einführung von Rohren M25. Für Räume mit trocken und feucht gepflegten Bodenbelägen geeignet. Ausgelegt für Büroverkehrslasten.

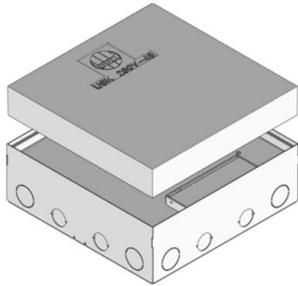

Norm	nach DIN EN 50085
Zulassungen	gemäß VDE/TÜV


Edelstahl, Werkstoff Nr. 1.4301 (V2A)

Artikel	H	H _{min}	N	B	L	E	T	P _{max}	IP _n	IP _g	G
UKE260 15-V E	15 mm	90 mm	35 mm	258 mm	258 mm	264 x 264 mm	12 mm	2 kN	IP 30	IP 20	3,83 kg
UKE260 25-V E	25 mm	100 mm	35 mm	258 mm	258 mm	264 x 264 mm	22 mm	2 kN	IP 30	IP 20	4,2 kg

- H:** Höhe
- H_{min}:** min. Einbauhöhe
- N:** Nivellierbereich
- B:** Breite
- L:** Länge
- E:** Einbaumaß
- T:** Tiefe
- P_{max}:** max. Belastung
- IP_n:** IP-Schutzgrad im nicht genutzten Zustand
- IP_g:** IP-Schutzgrad im genutzten Zustand
- G:** Gewicht



DETAILS / ANWENDUNGEN

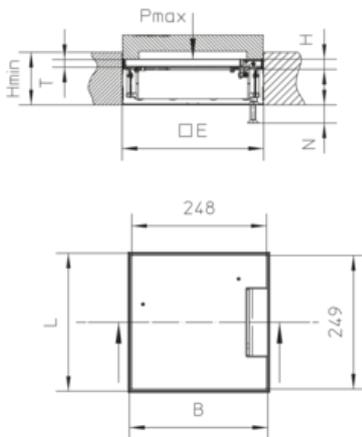

OPTIONALES ZUBEHÖR

UG3, UKENP 260



trocken gepflegt

