


## UKEF160 V

Edelstahl-Klappdeckel-Kompakteinzelanschluss, 4-fach, eckig, flach



Bestehend aus Bodendose inklusive viereckigem Einzelanschluss und Schalungskörper, als verlorene Schalung zum Estrichdirektbau. Als nivellierbarer Kassetteneinbaurahmen mit Kabelanschlusskassette, Stoßkante, selbstschließendem Öffnungshebel, bodenebenem Leitungsauslass und Gummidichtung zur Aufnahme von bis zu zwei 45x45mm Einbaugeräten. Mit Perforation an den Seitenwänden zur Einführung von Rohren M25. Für Räume mit trocken und feucht gepflegten Bodenbelägen geeignet. Ausgelegt für Büroverkehrslasten.

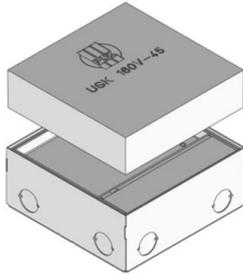

|             |                   |
|-------------|-------------------|
| Norm        | nach DIN EN 50085 |
| Zulassungen | gemäß VDE/TÜV     |


Edelstahl, Werkstoff Nr. 1.4301 (V2A)

| Artikel      | H  | H <sub>min</sub> | N  | B   | L   | E      | T  | P <sub>max</sub> | IP <sub>n</sub> | IP <sub>g</sub> | G       |
|--------------|----|------------------|----|-----|-----|--------|----|------------------|-----------------|-----------------|---------|
| UKEF160 15-V | 15 | 70 mm            | 20 | 160 | 160 | 166 x  | 12 | 2 kN             | IP 30           | IP 20           | 2,05 kg |
| E            | mm |                  | mm | mm  | mm  | 166 mm | mm |                  |                 |                 |         |

- H:** Höhe
- H<sub>min</sub>:** min. Einbauhöhe
- N:** Nivellierbereich
- B:** Breite
- L:** Länge
- E:** Einbaumaß
- T:** Tiefe
- P<sub>max</sub>:** max. Belastung
- IP<sub>n</sub>:** IP-Schutzgrad im nicht genutzten Zustand
- IP<sub>g</sub>:** IP-Schutzgrad im genutzten Zustand
- G:** Gewicht

## DETAILS / ANWENDUNGEN



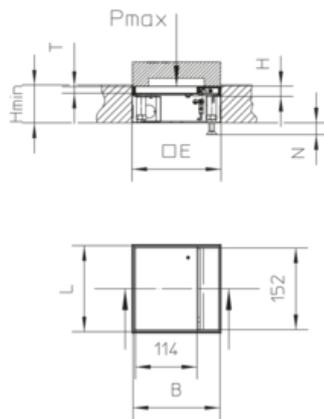

## OPTIONALES ZUBEHÖR

UKENP 160



trocken gepflegt

