


UNE

Nivelliereinheit, blind, 3-fach, eckig

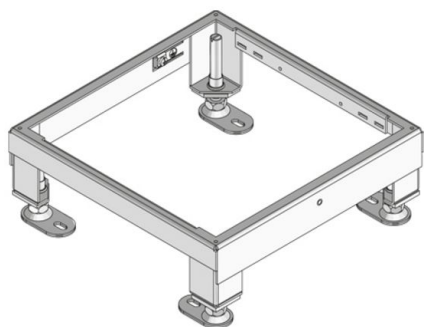

Viereckige Nivelliereinheit aus einem sendzimir-feuerverzinktem Stahlblechrahmen, einer innenliegenden Nivellierung mit Nivellierfüßen und einer Erdungsklemme. Zum Einsatz in Bodendosen, Montagegedeckeln und Doppel- oder Hohlraumbodenöffnungen in Verbindung mit Edelstahlkassetten. Ausgelegt für hohe Verkehrslasten.

Material	Stahlblech feuerverzinkt
Montageart	Befestigung auf Bodendose UBDHB/Rohbetondecke
Einsatzbereich	Unterkonstruktion von viereckigen Edelstahlkassetten.
Norm	gemäß DIN EN 50085
Zulassungen	gemäß VDE/TÜV

Sendzimir-feuerverzinkt, nach DIN EN 10346

Artikel	H _{min}	N	B	L	E	P _{max}	G
UNE 260V-30S	65 mm	25 mm	258 mm	258 mm	261 x 261 mm	20 kN	0,97 kg
UNE 260V-60S	90 mm	45 mm	258 mm	258 mm	261 x 261 mm	20 kN	1,00 kg
UNE 260V-100S	135 mm	45 mm	258 mm	258 mm	261 x 261 mm	20 kN	1,04 kg
UNE 260V-155S	155 mm	95 mm	258 mm	258 mm	261 x 261 mm	10 kN	1,10 kg
UNE 260V-210S	212 mm	100 mm	258 mm	258 mm	261 x 261 mm	10 kN	2,03 kg

H_{min}: min. Einbauhöhe

N: Nivellierbereich

B: Breite

L: Länge


E: Einbaumaß

P_{max}: max. Belastung

G: Gewicht



DETAILS / ANWENDUNGEN

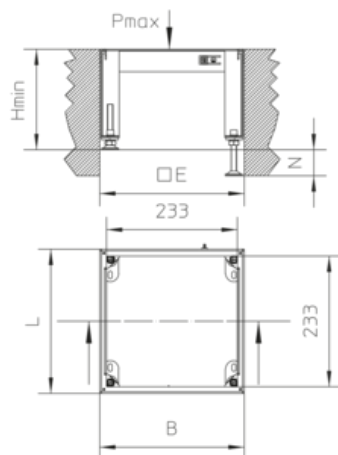

OPTIONALES ZUBEHÖR

UGEAV, UGM SLF

