


UNSKH V

wärmefester Schalungskörper, nivellierbar, eckig

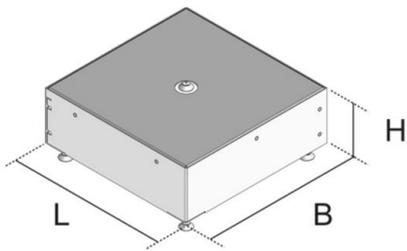

Schalungskörper nivellierbar, viereckig, in Bodendosen oder Kabelkanal-Montagedeckel, bestehend aus einem sendzimirverzinktem Stahlblechrahmen, einer innenliegenden Nivellierung mit Nivellierfüßen und Deckel. Als verlorene Schalung für viereckige Einbaueinheiten, überschleifbar und wärmefest. Für den Einbau in Guss-/Heissasphalt bzw. Terrazzo geeignet.

Material	Stahlblech feuerverzinkt
Montageart	gestellt auf Rohbetonfußboden
Einsatzbereich	estrichüberdecktes Kanalsystem
Norm	nach DIN EN 50085
Zulassungen	gemäß VDE/TÜV

Sendzimir-feuerverzinkt, nach DIN EN 10346

Artikel	H	H _{min}	N	B	L	G
UNSKH 260V-100S	96 mm	100 mm	55 mm	259 mm	259 mm	1,53 kg
UNSKH 260V-155S	96 mm	155 mm	70 mm	259 mm	259 mm	2,64 kg

H: Höhe
H_{min}: min. Einbauhöhe
N: Nivellierbereich
B: Breite
L: Länge
G: Gewicht

