


## USK

Schalungskörper, eckig

Schalungskörper aus kunststoffbeschichtetem airpop® (Styropor) mit integrierter Reißleine, als verlorene Schalung. Bildet nach dem Einstecken in die Öffnung des Deckblechs mit der Bodendose eine feste Einheit.

Achtung: Dämmstreifen max. 2 mm dick! Hexabromcyclododecan (HBCD) frei.

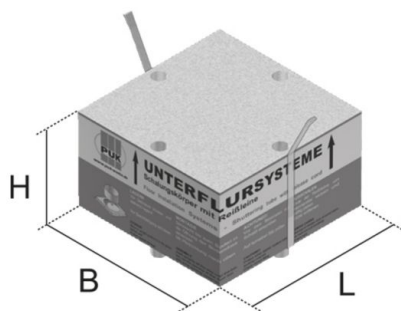

Material	kunststoffbeschichtetes airpop® (Styropor)
Montageart	in Hohlraumbodendose UBDHB oder Montagedeckel UKDA
Einsatzbereich	estrichüberdecktes Kanalsystem
Norm	gemäß DIN EN 50085
Zulassungen	gemäß VDE/TÜV

Artikel	H	B	L	E	G
USK 160V-150	150 mm	163 mm	163 mm	165x165 mm	0,08 kg
USK 185V-150	150 mm	262 mm	186 mm	187x262 mm	0,16 kg
USK 259V-150	150 mm	262 mm	262 mm	262X262 mm	0,19 kg
USK 259V-225	225 mm	262 mm	262 mm	262X262 mm	0,24 kg

**H:** Höhe  
**B:** Breite  
**L:** Länge  
**E:** Einbaumaß  
**G:** Gewicht

