


UVB 2

Vertikalbogen, zweizügig

90° Vertikalbogen für zweizügigen Kanal als geschlossenes Rechteckprofil aus sendzimir-feuerverzinktem Stahlblech mit einem Trennsteg. Ober- und Unterteil sind fest miteinander verbunden.

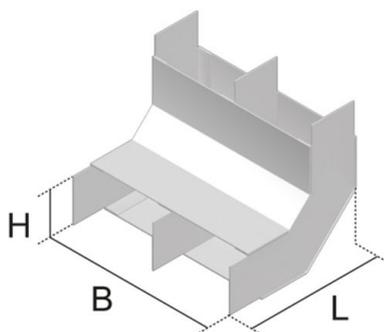

Material	Stahlblech feuerverzinkt
Montageart	Montage auf Rohbetondecke
Einsatzbereich	estrichüberdecktes Kanalsystem
Norm	nach DIN EN 50085
Zulassungen	gemäß VDE/TÜV

Sendzimir-feuerverzinkt, nach DIN EN 10346

Artikel	H	B	L	G
UVB 2-28-190S	29 mm	186 mm	132 mm	1,16 kg
UVB 2-28-250S	29 mm	246 mm	132 mm	1,39 kg
UVB 2-28-350S	29 mm	346 mm	132 mm	1,95 kg
UVB 2-38-190S	39 mm	186 mm	132 mm	1,31 kg
UVB 2-38-250S	39 mm	246 mm	132 mm	1,5 kg
UVB 2-38-350S	39 mm	346 mm	132 mm	2,05 kg
UVB 2-48-190S	49 mm	186 mm	132 mm	1,46 kg
UVB 2-48-250S	49 mm	246 mm	132 mm	1,75 kg
UVB 2-48-350S	49 mm	346 mm	132 mm	2,2 kg

H: Höhe
B: Breite
L: Länge
G: Gewicht

Seite 1



OPTIONALES ZUBEHÖR

UB, UN

