


UVB 3

Vertikalbogen, dreizügig

Vertikalbogen 90°, dreizügig, als Rechteckprofil aus sendzimir-feuerverzinktem Stahlblech mit zwei Trennstegen. Ober- und Unterteil sind fest miteinander verbunden.

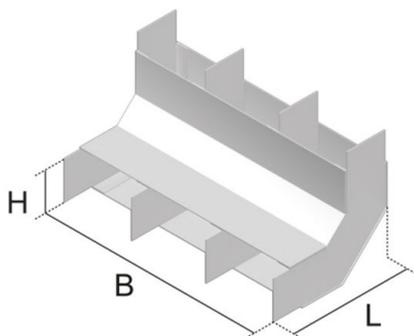

Material	Stahlblech feuerverzinkt
Montageart	Montage auf Rohbetondecke
Einsatzbereich	estrichüberdecktes Kanalsystem
Norm	nach DIN EN 50085
Zulassungen	gemäß VDE/TÜV

Sendzimir-feuerverzinkt, nach DIN EN 10346

Artikel	H	B	L	G
UVB 3-28-250S	29 mm	246 mm	132 mm	1,55 kg
UVB 3-28-350S	29 mm	346 mm	132 mm	2,2 kg
UVB 3-38-250S	39 mm	246 mm	132 mm	1,7 kg
UVB 3-38-350S	39 mm	346 mm	132 mm	2,4 kg
UVB 3-48-250S	49 mm	246 mm	132 mm	1,95 kg
UVB 3-48-350S	49 mm	346 mm	132 mm	2,6 kg

H: Höhe
B: Breite
L: Länge
G: Gewicht



OPTIONALES ZUBEHÖR

UB, UN

