


VB-BS

Verbindungsblech Funktionserhalt, systemspezifisch

Die Artikel sind im Brandschutz verwendbar. Technische Parameter siehe Allgemeines bauaufsichtliches Prüfzeugnis (AbP).

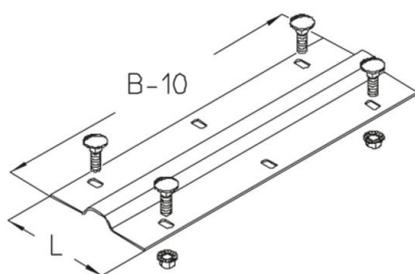

Sendzimir-feuerverzinkt, nach DIN EN 10346

Artikel	B	L	G
VB-BS 10S	100 mm	99 mm	0,10 kg
VB-BS 20S	200 mm	99 mm	0,21 kg
VB-BS 30S	300 mm	99 mm	0,31 kg
VB-BS 40S	400 mm	99 mm	0,43 kg
inklusive: 2x KLR	Klemmbefestigungsset		

Tauchfeuerverzinkt, nach DIN EN ISO 1461

Artikel	B	L	G
VB-BS 10F	100 mm	99 mm	0,10 kg
VB-BS 20F	200 mm	99 mm	0,23 kg
VB-BS 30F	300 mm	99 mm	0,33 kg
VB-BS 40F	400 mm	99 mm	0,45 kg
inklusive: 2x KLR E	Klemmbefestigungsset		

B: Breite
L: Länge
G: Gewicht



DETAILS / ANWENDUNGEN

