


WLA 200

Weitspannkabelleiterabzweig, Höhe = 200 mm

Weitspannabzweig, Formteil als T-Stück, mit integrierten Verbindern

Formteile müssen an allen Seiten unterstützt werden.

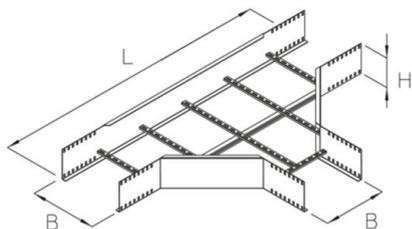


Tauchfeuerverzinkt, nach DIN EN ISO 1461

Artikel	H	B	L	G
WLA 200-20F	208 mm	200 mm	1667 mm	22,84 kg
inklusive:				
24x FRSV 10X20F	Flachrundschraube mit kurzem Vierkant, DIN 603			
24x SEM 10F	Sechskantmutter, DIN 934			
24x US 10X21F	Unterlegscheibe, DIN EN ISO 7089			
WLA 200-30F	208 mm	300 mm	1767 mm	23,96 kg
inklusive:				
24x FRSV 10X20F	Flachrundschraube mit kurzem Vierkant, DIN 603			
24x SEM 10F	Sechskantmutter, DIN 934			
24x US 10X21F	Unterlegscheibe, DIN EN ISO 7089			
WLA 200-40F	208 mm	400 mm	1867 mm	25,07 kg
inklusive:				
24x FRSV 10X20F	Flachrundschraube mit kurzem Vierkant, DIN 603			
24x SEM 10F	Sechskantmutter, DIN 934			
24x US 10X21F	Unterlegscheibe, DIN EN ISO 7089			
WLA 200-50F	208 mm	500 mm	1967 mm	26,80 kg
inklusive:				
24x FRSV 10X20F	Flachrundschraube mit kurzem Vierkant, DIN 603			
24x SEM 10F	Sechskantmutter, DIN 934			
24x US 10X21F	Unterlegscheibe, DIN EN ISO 7089			
WLA 200-60F	208 mm	600 mm	2067 mm	27,98 kg
inklusive:				
24x FRSV 10X20F	Flachrundschraube mit kurzem Vierkant, DIN 603			
24x SEM 10F	Sechskantmutter, DIN 934			
24x US 10X21F	Unterlegscheibe, DIN EN ISO 7089			



H: Höhe
B: Breite
L: Länge
G: Gewicht

DETAILS / ANWENDUNGEN

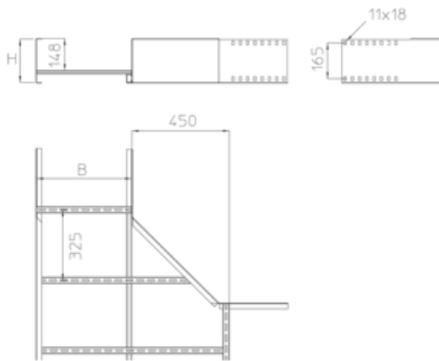

OPTIONALES ZUBEHÖR

WLAD, WLADR, WTRV 200

