


## WLB 200

Weitspannkabelleiterbogen, Höhe = 200 mm

Weitspannbogen, 90 Grad zur horizontalen Richtungsänderung, mit integrierten Verbindern

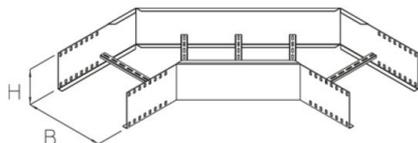

Formteile müssen an allen Seiten unterstützt werden.


Tauchfeuerverzinkt, nach DIN EN ISO 1461

Artikel	H	B	L	G
WLB 200-20F	204 mm	200 mm	952 mm	16,03 kg
inklusive:				
16x FRSV 10X20F		Flachrundschraube mit kurzem Vierkant, DIN 603		
16x SEM 10F		Sechskantmutter, DIN 934		
16x US 10X21F		Unterlegscheibe, DIN EN ISO 7089		
WLB 200-30F	204 mm	300 mm	1052 mm	17,26 kg
inklusive:				
16x FRSV 10X20F		Flachrundschraube mit kurzem Vierkant, DIN 603		
16x SEM 10F		Sechskantmutter, DIN 934		
16x US 10X21F		Unterlegscheibe, DIN EN ISO 7089		
WLB 200-40F	204 mm	400 mm	1152 mm	18,51 kg
inklusive:				
16x FRSV 10X20F		Flachrundschraube mit kurzem Vierkant, DIN 603		
16x SEM 10F		Sechskantmutter, DIN 934		
16x US 10X21F		Unterlegscheibe, DIN EN ISO 7089		
WLB 200-50F	204 mm	500 mm	1252 mm	19,75 kg
inklusive:				
16x FRSV 10X20F		Flachrundschraube mit kurzem Vierkant, DIN 603		
16x SEM 10F		Sechskantmutter, DIN 934		
16x US 10X21F		Unterlegscheibe, DIN EN ISO 7089		
WLB 200-60F	204 mm	600 mm	1352 mm	20,98 kg
inklusive:				
16x FRSV 10X20F		Flachrundschraube mit kurzem Vierkant, DIN 603		
16x SEM 10F		Sechskantmutter, DIN 934		
16x US 10X21F		Unterlegscheibe, DIN EN ISO 7089		



**H:** Höhe  
**B:** Breite  
**L:** Länge  
**G:** Gewicht

## DETAILS / ANWENDUNGEN

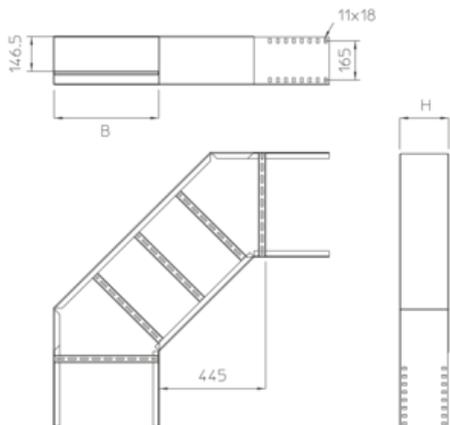

## OPTIONALES ZUBEHÖR

WLBD, WLBDR, WTRV 200

