

WLD

Weitspannkabelleiterdeckel

Dieser Deckel ist für Weitspannsysteme WL 200 und WLR 200 geeignet.

Sendzimir-feuerverzinkt, nach DIN EN 10346

| Artikel | B | L | t | G |
|---------|--------|---------|---------|----------|
| WLD 20S | 237 mm | 3000 mm | 0,75 mm | 4,55 kg |
| WLD 30S | 337 mm | 3000 mm | 1,00 mm | 8,43 kg |
| WLD 40S | 437 mm | 3000 mm | 1,00 mm | 10,78 kg |
| WLD 50S | 537 mm | 3000 mm | 1,25 mm | 16,42 kg |
| WLD 60S | 637 mm | 3000 mm | 1,25 mm | 19,36 kg |


Tauchfeuerverzinkt, nach DIN EN ISO 1461

| Artikel | B | L | t | G |
|---------|--------|---------|---------|----------|
| WLD 20F | 237 mm | 3000 mm | 0,75 mm | 4,87 kg |
| WLD 30F | 337 mm | 3000 mm | 1,00 mm | 9,02 kg |
| WLD 40F | 437 mm | 3000 mm | 1,00 mm | 11,54 kg |
| WLD 50F | 537 mm | 3000 mm | 1,25 mm | 17,57 kg |
| WLD 60F | 637 mm | 3000 mm | 1,25 mm | 20,72 kg |

B: Breite
L: Länge
t: Materialstärke
G: Gewicht



DETAILS / ANWENDUNGEN

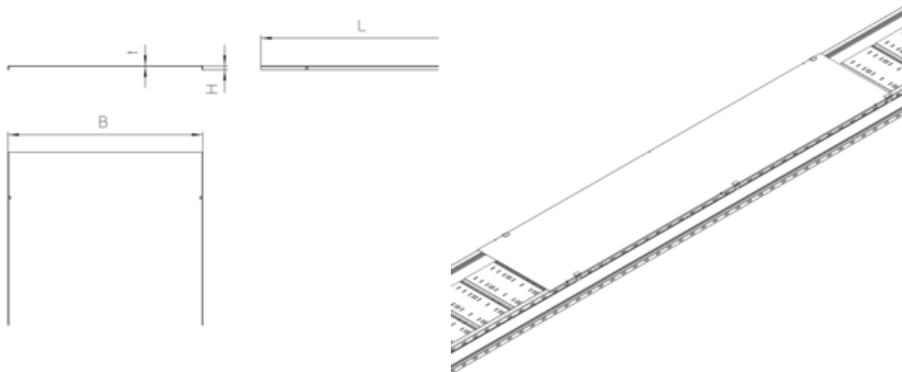

OPTIONALES ZUBEHÖR

WLD-SW

